



Robinete cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie BA262



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, cu dispozitiv de închidere
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN150 ANSI150, API Standard 608
Lungime constructivă	conform ANSI B16.10
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4408, PTFE ranforsat, Garnitură de etanșare a tijeii filetate PTFE ranforsat/Grafit/FKM Manetă manuală: Oțel plastifiat
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+180°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură (Abur max. 10bar)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen, Execuție pentru temperaturi joase la cerere




Dimensiuni

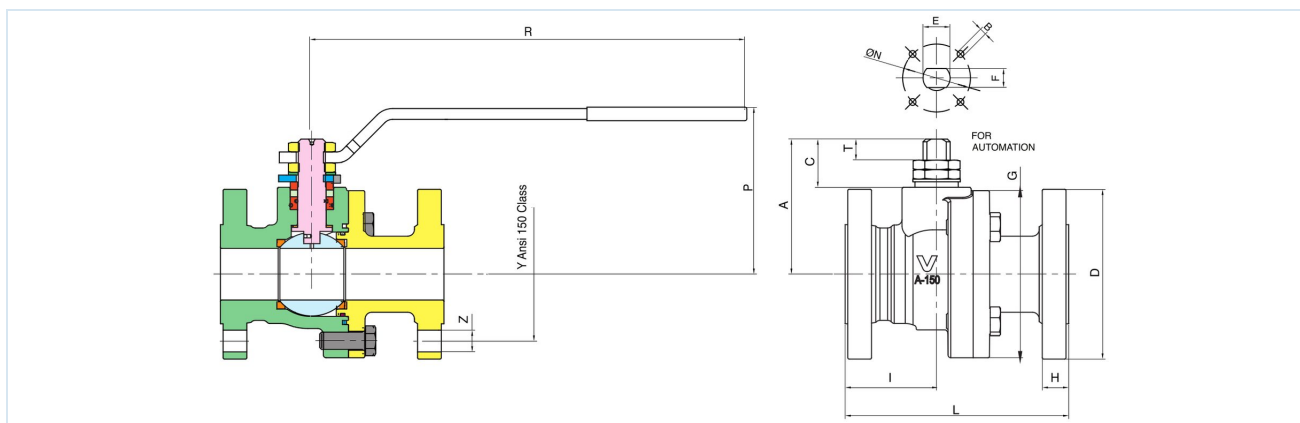

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	Y	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	20	174	M5	21,5	90	M12	8	82	11,6	45,5	108	174	42-F04	95	60,3	4 x Ø16	19,2	2,4	BA262-15-LLD-A
20	20	174	M5	21	100	M12	8	90	13,5	48,5	117	174	42-F04	99	69,9	4 x Ø16	35	3,2	BA262-20-LLD-A
25	20	250	M6	29	110	M16	10	105	14,7	53	127	250	50-F05	100	79,4	4 x Ø16	64,5	4,81	BA262-25-LLD-A
40	20	321	M6	35,5	125	M20	14	123	18	94,5	165	321	50-F05	123	98,4	4 x Ø16	174,0	8,70	BA262-40-LLD-A
50	20	321	M6	36,5	150	M20	14	133	19,5	76	178	321	50-F05	133	120,5	4 x Ø19	301,3	11,90	BA262-50-LLD-A
80	20	381	M8	44,5	190	M24	18	167	24,3	82	203	381	70-F07	167	152,4	4 x Ø16	872,5	24,10	BA262-80-LLD-A
100	20	381	M10	42,5	230	M24	18	186	24,3	90	229	381	102-F10	188	190,5	8 x Ø19	1363,3	38,5	BA262-100-LLD-A
150	20		M12	68	280	M42	30	-	26	241	394	-	102-F10	-	241,3	8 x Ø22	3671,1	85,80	BA262-150-LLD-A

Diagramă presiune-temperatură

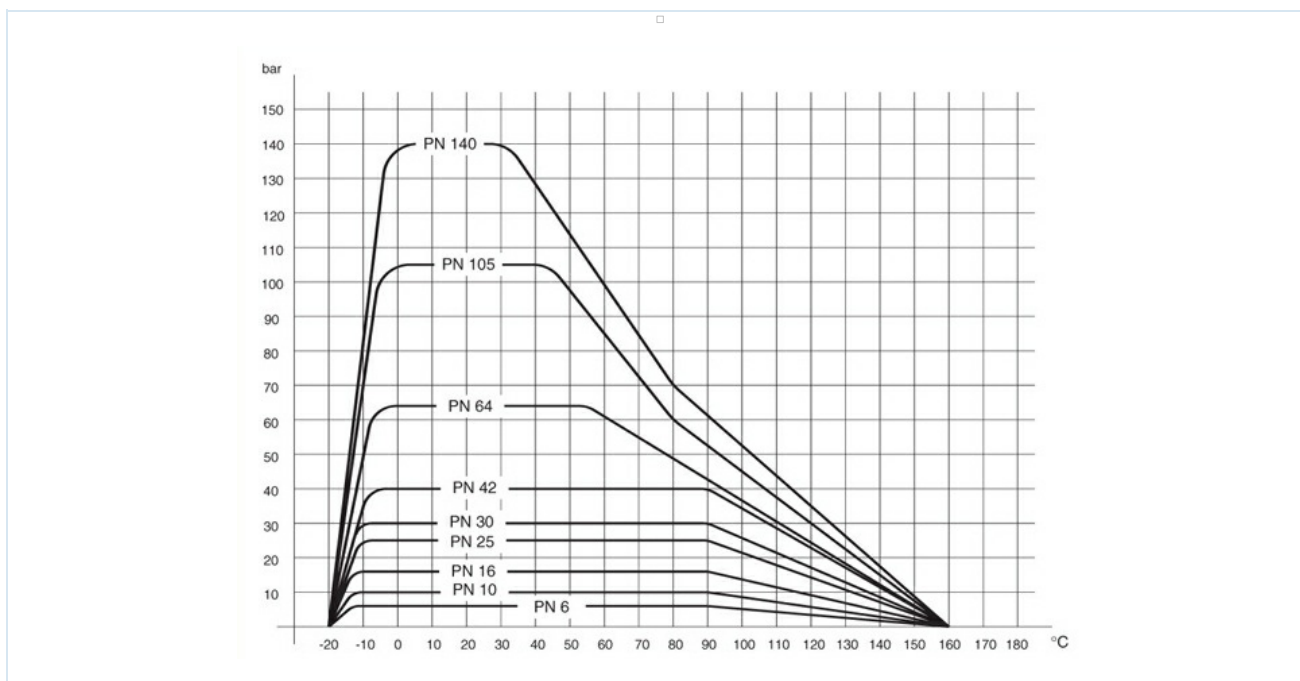

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA262

Versiune 1.0

260627 / Generat 2026/34 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

