



## Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA262



|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajočo krogla, polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina, z zaporno napravo                   |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                         |
| Priključek         | Prirobnice DN15...DN150 ANSI150, API Standardno 608                                                                                  |
| Vgradna dolžina    | v skladu z ANSI B16.10                                                                                                               |
| Materiali          | Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4408, ojačan PTFE, Tesnilo vretena ojačan PTFE/grafit/FKM<br>Ročni vzvod: jeklo plastificiran |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov                                   |
| Temperatura medija | -20...+180°C                                                                                                                         |
| Obratovalni tlak   | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura ( Para maks. 10bar)               |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                      |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                             |
| Odobritve          | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požarno varno, TA-Luft, SIL 3                                 |
| Posebne izvedbe    | brez olja, masti in silikona za kisik, Nizkotemperaturna izvedba na zahtevo                                                          |




## Dimenzije

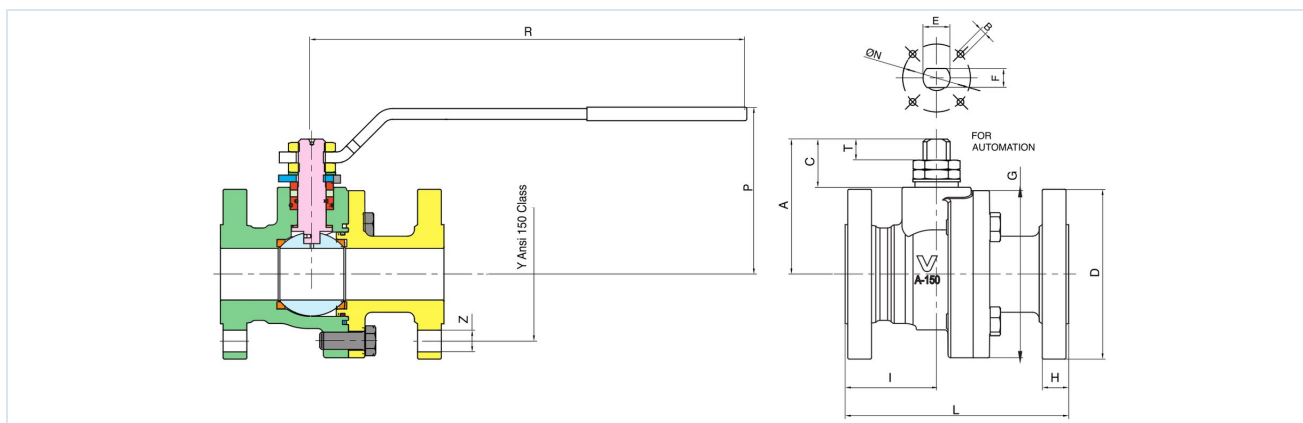

| DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A   | B   | C    | D   | E   | F  | G   | H    | I    | L   | R   | ØN      | P   | Y     | Z       | Kv-<br>vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl.<br>kg] | Tip             |
|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|---------|-----|-------|---------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 15         | 20          | 174 | M5  | 21,5 | 90  | M12 | 8  | 82  | 11,6 | 45,5 | 108 | 174 | 42-F04  | 95  | 60,3  | 4 x Ø16 | 19,2                      | 2,4                    | BA262-15-LLD-A  |
| 20         | 20          | 174 | M5  | 21   | 100 | M12 | 8  | 90  | 13,5 | 48,5 | 117 | 174 | 42-F04  | 99  | 69,9  | 4 x Ø16 | 35                        | 3,2                    | BA262-20-LLD-A  |
| 25         | 20          | 250 | M6  | 29   | 110 | M16 | 10 | 105 | 14,7 | 53   | 127 | 250 | 50-F05  | 100 | 79,4  | 4 x Ø16 | 64,5                      | 4,81                   | BA262-25-LLD-A  |
| 40         | 20          | 321 | M6  | 35,5 | 125 | M20 | 14 | 123 | 18   | 94,5 | 165 | 321 | 50-F05  | 123 | 98,4  | 4 x Ø16 | 174,0                     | 8,70                   | BA262-40-LLD-A  |
| 50         | 20          | 321 | M6  | 36,5 | 150 | M20 | 14 | 133 | 19,5 | 76   | 178 | 321 | 50-F05  | 133 | 120,5 | 4 x Ø19 | 301,3                     | 11,90                  | BA262-50-LLD-A  |
| 80         | 20          | 381 | M8  | 44,5 | 190 | M24 | 18 | 167 | 24,3 | 82   | 203 | 381 | 70-F07  | 167 | 152,4 | 4 x Ø16 | 872,5                     | 24,10                  | BA262-80-LLD-A  |
| 100        | 20          | 381 | M10 | 42,5 | 230 | M24 | 18 | 186 | 24,3 | 90   | 229 | 381 | 102-F10 | 188 | 190,5 | 8 x Ø19 | 1363,3                    | 38,5                   | BA262-100-LLD-A |
| 150        | 20          |     | M12 | 68   | 280 | M42 | 30 | -   | 26   | 241  | 394 | -   | 102-F10 | -   | 241,3 | 8 x Ø22 | 3671,1                    | 85,80                  | BA262-150-LLD-A |

## Diagram tlaka in temperature

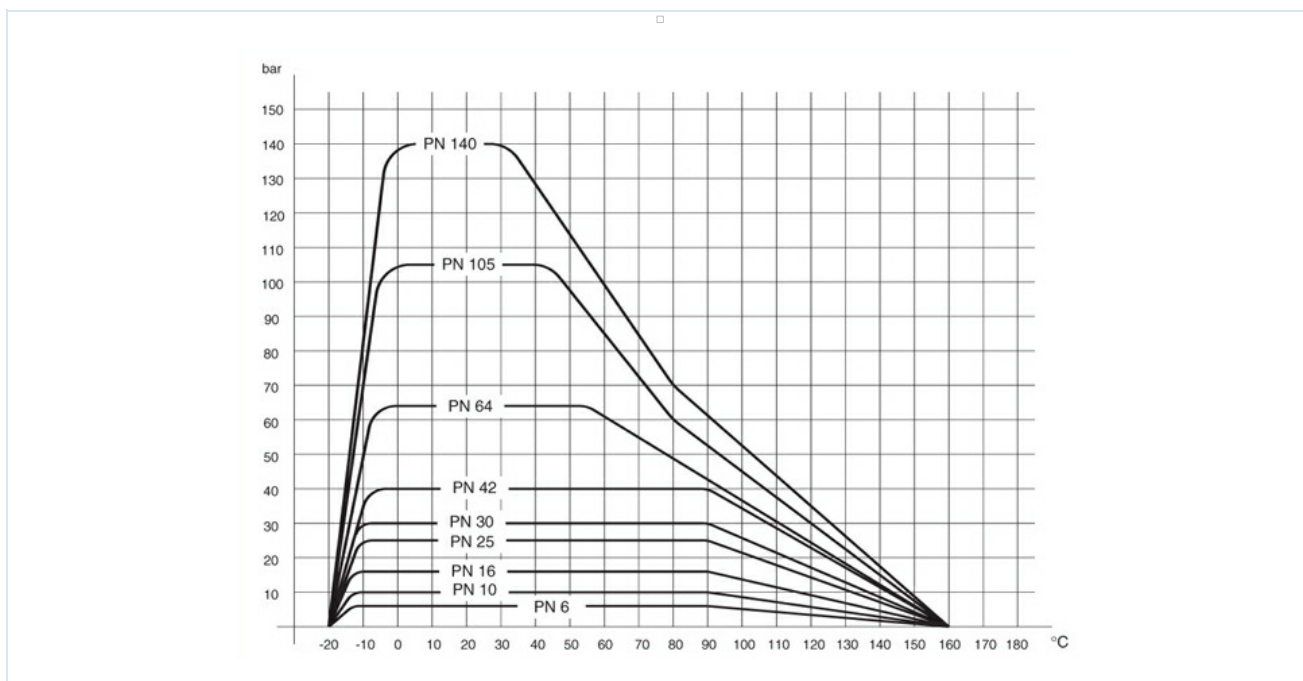

Slike niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Prirobnicična krogelna pipa serija BA262

Različica 1.0

260627 / Ustvarjeno 2026/34 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

