


## Kompakti laippakuulaventtiili Sarja BA261



|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä, antistaattinen versio                                                                               |
| Käyttötoiminto   | käsivivun 90° käännöllä                                                                                                                                                        |
| Liitäntä         | Laipat DN15...DN100 EN1092-1:n mukaan                                                                                                                                          |
| Materiaalit      | Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4401, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste 2-kertainen PTFE/FKM, Ruostumattomasta teräksestä valmistettu käsivipu plastifioitu            |
| Käyttöalue       | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä. |
| Aineen lämpötila | -20...+160°C                                                                                                                                                                   |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö maks. 10 <sup>-3</sup> Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan>                                                                        |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                         |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                                 |
| Hyväksynät       | ATEX EX II 2 G/D c T3, paloturvallinen, TA-Luft                                                                                                                                |
| Erikoismallit    | ANSI-laippa, öljytön ja rasvaton versio hapelle, öljytön ja rasvaton versio vetyä varten, pyynnöstä                                                                            |




## Mitat

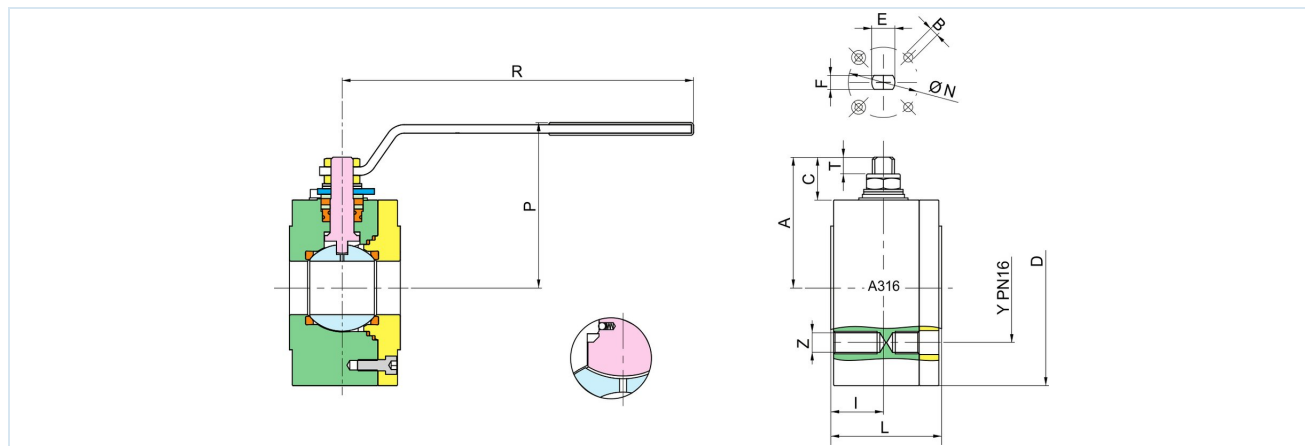

| Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B   | C    | D   | E   | F  | L   | ØN  | P   | R   | T    | Y   | Z     | Kv-arvo<br>[m³/h] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi        |
|------------------------------|-------------|-------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------------------|--------------------|---------------|
| 15                           | 40          | 52,5  | M5  | 19,5 | 90  | M10 | 7  | 53  | F04 | 69  | 131 | 8    | 65  | 4xM12 | 19,2              | 2,30               | BA261-15-L-A  |
| 20                           | 40          | 56    | M5  | 18   | 95  | M10 | 7  | 53  | F04 | 74  | 131 | 7,5  | 75  | 4xM12 | 35,0              | 2,45               | BA261-20-L-A  |
| 25                           | 40          | 72,5  | M5  | 25,5 | 110 | M12 | 8  | 57  | F04 | 92  | 174 | 10   | 85  | 4xM12 | 64,5              | 3,80               | BA261-25-L-A  |
| 32                           | 40          | 76    | M5  | 23   | 130 | M12 | 8  | 65  | F04 | 97  | 174 | 8,5  | 100 | 4xM16 | 103,8             | 5,60               | BA261-32-L-A  |
| 40                           | 40          | 93    | M6  | 31   | 140 | M16 | 10 | 79  | F05 | 118 | 250 | 11   | 110 | 4xM16 | 174,0             | 8,50               | BA261-40-L-A  |
| 50                           | 40          | 102   | M6  | 31   | 150 | M16 | 14 | 84  | F05 | 126 | 250 | 11,5 | 125 | 4xM16 | 301,3             | 10,00              | BA261-50-L-A  |
| 65                           | 16          | 121   | M8  | 37,5 | 180 | M20 | 14 | 103 | F07 | 143 | 321 | 17   | 145 | 4xM16 | 545,7             | 17,50              | BA261-65-L-A  |
| 80                           | 16          | 132   | M8  | 42   | 190 | M24 | 18 | 122 | F07 | 153 | 381 | 18   | 160 | 8xM16 | 872,5             | 27,50              | BA261-80-L-A  |
| 100                          | 16          | 145,5 | M10 | 43   | 220 | M24 | 18 | 155 | F10 | 166 | 381 | 18   | 180 | 8xM16 | 1363,3            | 36,80              | BA261-100-L-A |

## Paine-lämpötiladiagrammi

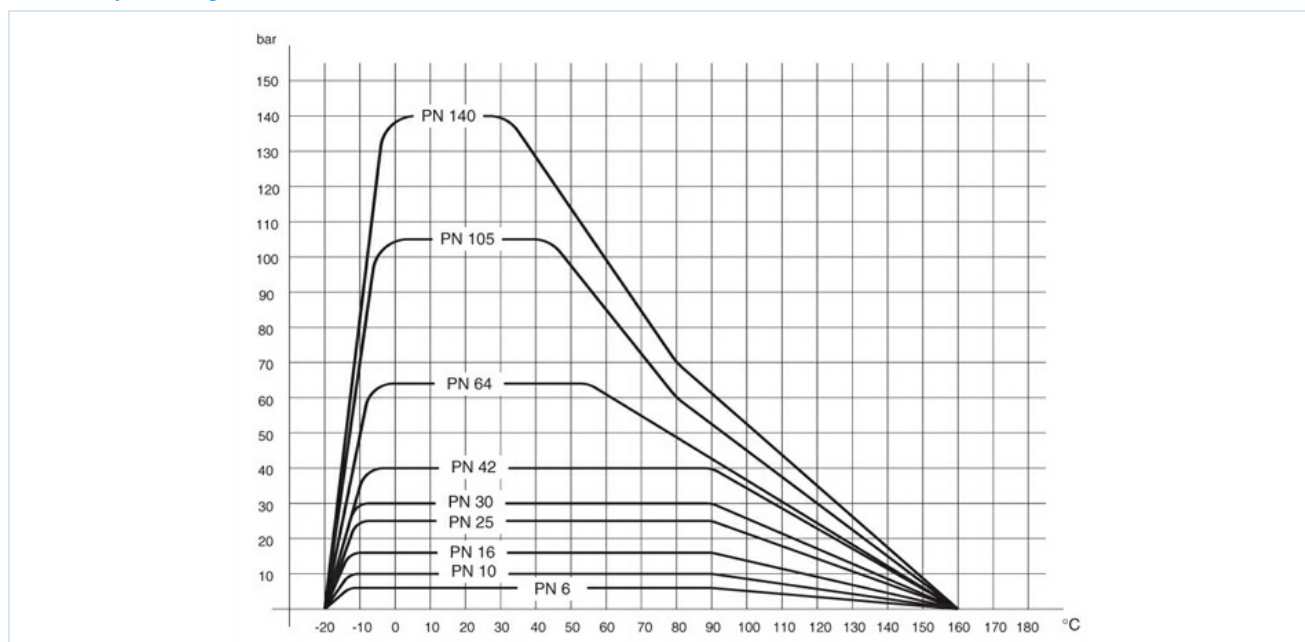

Kuvat eivät ole sitovia  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulaventtiili Sarja BA261-L-A

Versio 3

285451 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

