


Kolmiosaiset teräksiset palloventtiilit Sarja BA145



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä, höyrylle
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	RP1/4"...RP4" ISO7/1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko teräs, Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste grafiittivahvistetusta PTFE:stä, Karan tiiviste grafiittivahvistetusta PTFE:stä, Karan O-rengas FKM, Teräksinen käsivipu plastifioitu
Käyttöalue	Höyry, muut sovellukset pyynnöstä
Aineen lämpötila	-10...+198°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään 15bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynyt	TA-ilma
Erikoismallit	antistaattinen versio ATEX II 2G/D c T3, paloturvallinen, NPT-kierre, pienitilaiset tiivisteet, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle



Mitat

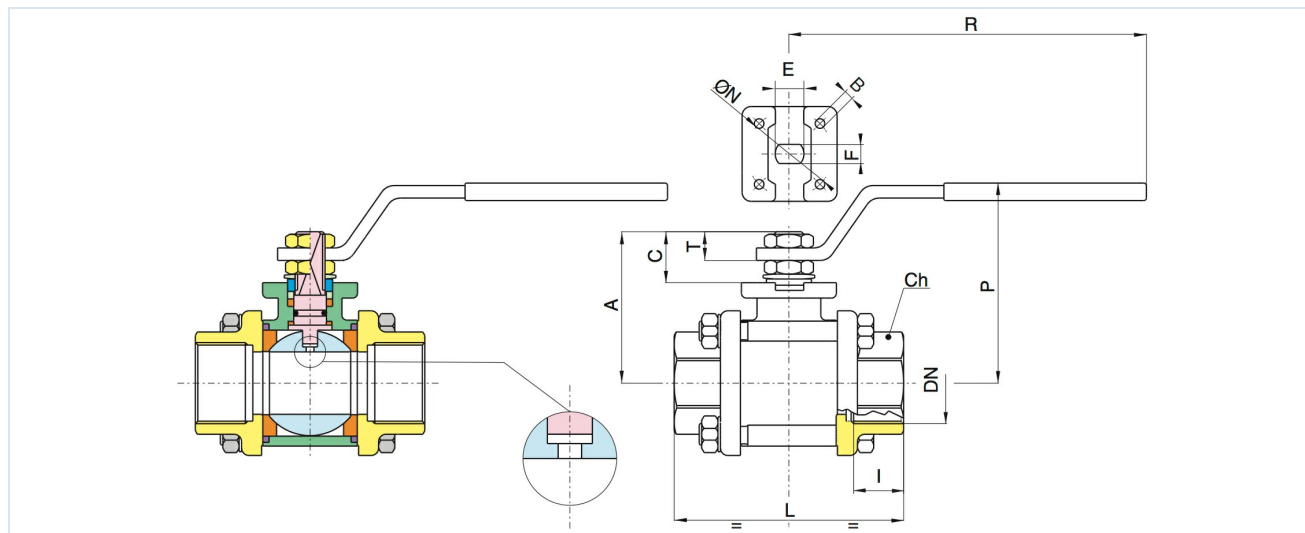

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA145-14-L
3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,25	BA145-38-L
1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,48	BA145-12-L
3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,67	BA145-34-L
1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,22	BA145-10-L
1 1/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,67	BA145-114-L
1 1/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,51	BA145-112-L
2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301,3	3,95	BA145-20-L
2 1/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	545,7	7,99	BA145-212-L
3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	872,5	12,94	BA145-30-L
4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1363,3	21,50	BA145-40-L

ATEX-versioissa tyyppimerkinnän loppuun lisätään -A.

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Teräspalloventtiili Sarja BA145

Versio 1.0

285497 / Luotu 2026/34 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+353 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

