


Trodelni kuglasti ventili od čelika Serija BA145



Izvedba	Prolazni ventil s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor, za paru
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	RP1/4"...RP4" prema ISO7/1
Materijali	Kućište čelik, Kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvilo od PTFE-a ojačanog grafitom, Vretenasta brtva od grafitom ojačanog PTFE-a, O-prsten vretena FKM, Ručna poluga od čelika plastificiran
Područje primjene	Para, ostale primjene na upit
Temperatura medija	-10...+198°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do 15bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak
Posebne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G/D c T3, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), Navoj NPT, brtve s malim mrtvim prostorom, bez ulja, masti i silikona za kisik



Dimenzije

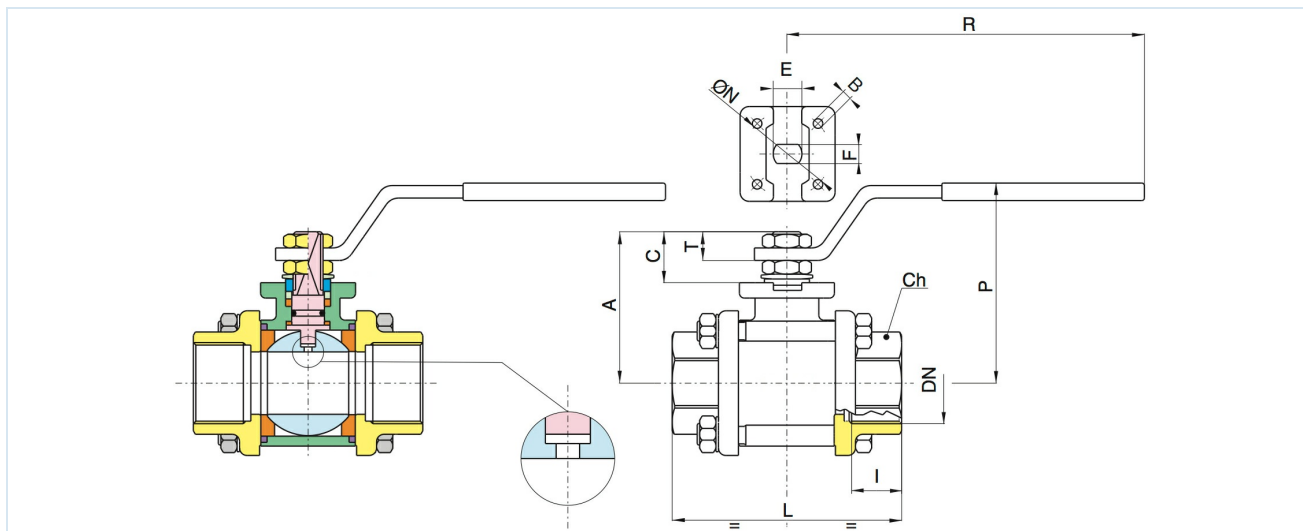

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA145-14-L
3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,25	BA145-38-L
1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,48	BA145-12-L
3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,67	BA145-34-L
1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,22	BA145-10-L
1 1/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,67	BA145-114-L
1 1/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,51	BA145-112-L
2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301,3	3,95	BA145-20-L
2 1/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	545,7	7,99	BA145-212-L
3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	872,5	12,94	BA145-30-L
4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1363,3	21,50	BA145-40-L

Kod ATEX izvedbi tipu se na kraju dodaje -A.

Slike nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Čelični kuglasti ventil Serija BA145

Verzija 1.0

285497 / Generirano 2026/34 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

