


Driedelige kogelkranen van staal Serie BA145



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Compensatieboring, voor stoom
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	RP1/4"...RP4" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing staal, Kogel roestvast staal 1.4301, Kogelafdichting van met grafiet versterkt PTFE, Spindelafdichting van grafietversterkt PTFE, Spindel-O-ring FKM, Handhendel van staal geplastificeerd
Toepassingsgebied	Stoom, andere toepassingen op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10...+198°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10 ⁻³ Torr tot en met 15bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	TA-lucht
Speciale uitvoeringen	antistatische uitvoering ATEX II 2G/D c T3, Fire-Safe, NPT-schroefdraad, dode-ruimtearme afdichtingen, olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof



Afmetingen

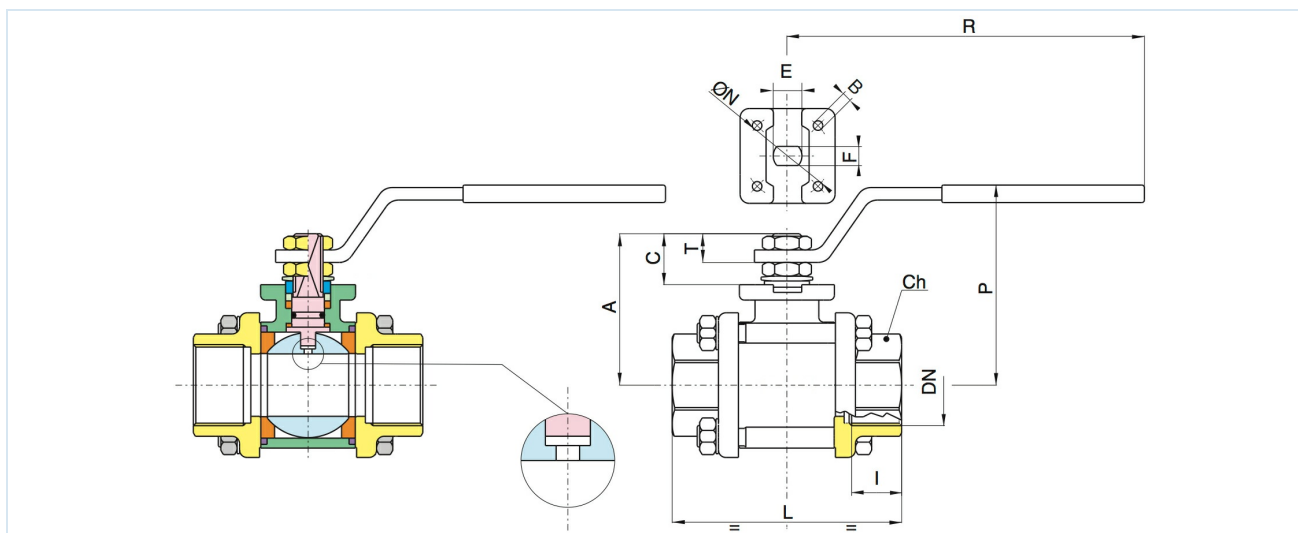

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	I	L	N	P	R	T	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
1/4"	8	64	35	-	13,5	22	8	5	11	57	-	50	110	9	5,5	0,28	BA145-14-L
3/8"	10	64	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	-	50	110	9	8,5	0,25	BA145-38-L
1/2"	15	64	47	6	15	27	10	7	15	65	36	64	131	10	19,2	0,48	BA145-12-L
3/4"	20	40	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	42	68	131	10	35	0,67	BA145-34-L
1"	25	40	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	42	79	174	12,5	64,5	1,22	BA145-10-L
1 1/4"	32	25	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	42	83	174	12,5	103,8	1,67	BA145-114-L
1 1/2"	40	25	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	50	100	250	16,5	174	2,51	BA145-112-L
2"	50	25	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	50	107	250	16,5	301,3	3,95	BA145-20-L
2 1/2"	65	16	103	M8	28	90	20	14	30,2	153	70	126	321	18	545,7	7,99	BA145-212-L
3"	80	16	114	M8	28	105	20	14	33,3	180	70	137	321	18	872,5	12,94	BA145-30-L
4"	100	16	137	M10	34,5	130	24	18	39,3	217	102	156	381	22	1363,3	21,50	BA145-40-L

Bij ATEX-uitvoeringen wordt het type aan het einde aangevuld met -A.

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / Stalen kogelkraan Serie BA145

Versie 1.0

285497 / Aangemaakt 2026/34 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

