


Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες, Μίνι έκδοση Σειρά BA195



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα ορείχαλκος CW617N επιχρωμιωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW614N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου FKM, Περιστροφική λαβή πολυαμίδιο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+150°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°


Διαστάσεις

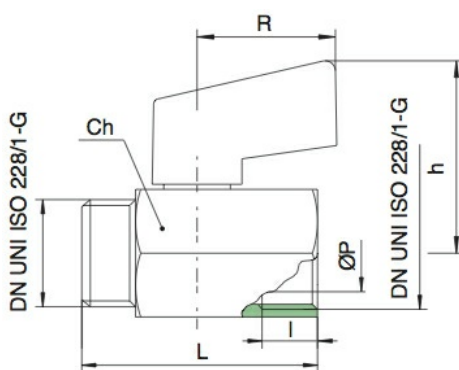

Σύνδεση	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

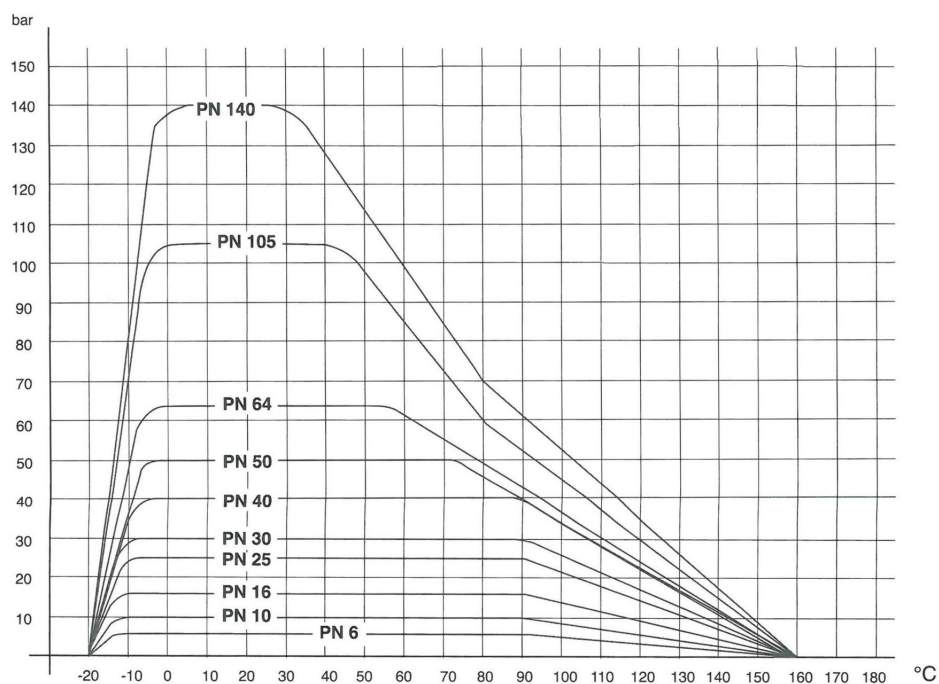

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά BA195

