


Messinkiset palloventtiilit, Miniversio Sarja BA195



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo
Liitäntä	G1/4"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko messinki CW617N kromattu, Pallo messinki CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste FKM, Kääntönuppi polyamidi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+150°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä


Mitat

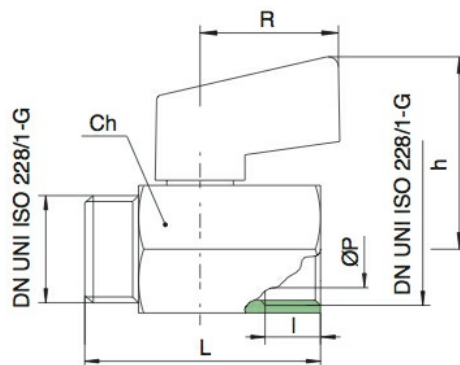

Liitäntä	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Paine-lämpötiladiagrammi

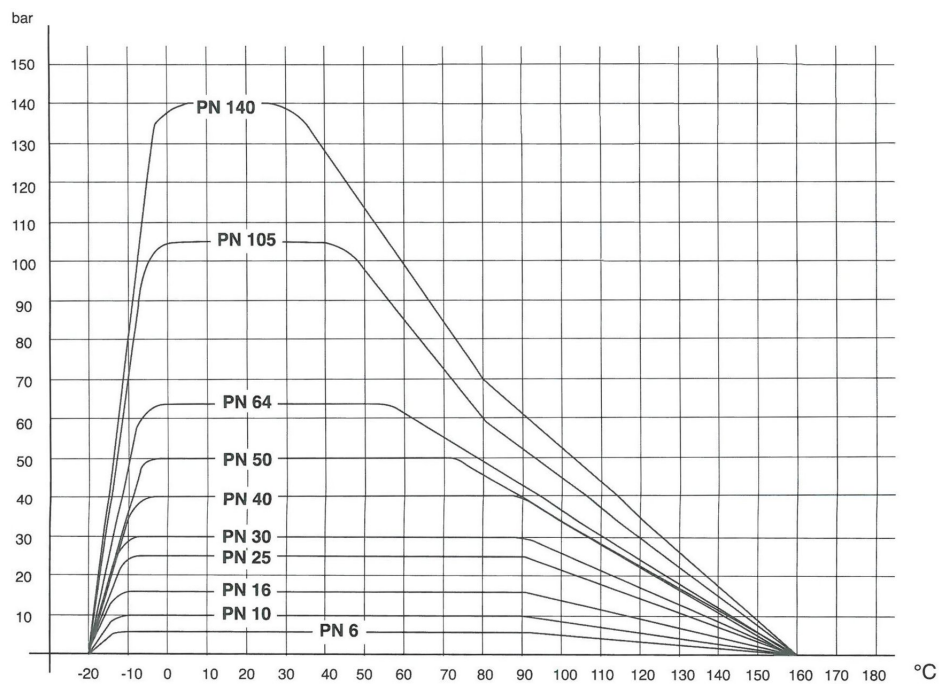

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Messinkinen palloventtiili Sarja BA195

Versio 1.0

260641 / Luotu 2026/34 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

