


Robinets à boisseau sphérique en laiton, Version miniature Série BA195



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N chromé, Bille laiton CW614N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint de tige FKM, Poignée rotative polyamide
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+150°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel


Dimensions

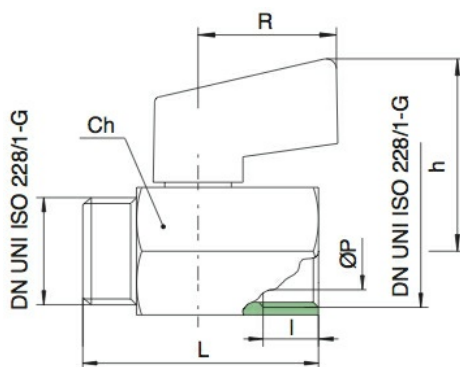

Raccordement	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Diagramme pression-température

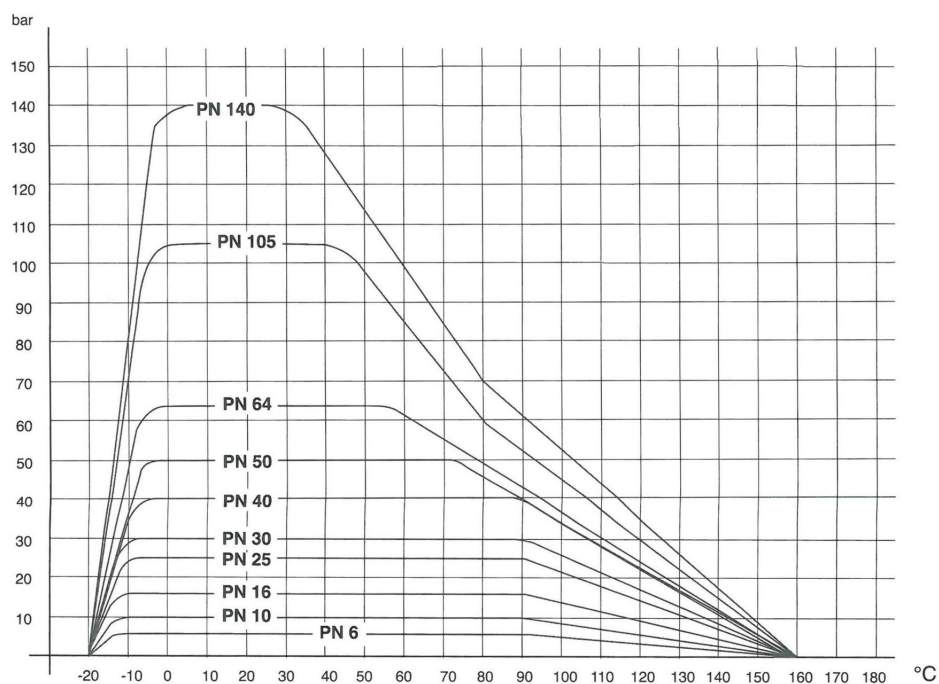

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique en laiton Série BA195

Version 1.0

260641 / Généré 2026/34 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

