


Mesingani kuglasti ventili, Mini izvedba Serija BA195



Izvedba	Prolazni ventil s pomoću plutajuća kugla
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište mesing CW617N kromirano, Kugla od mesinga CW614N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena FKM, Okretna ručka poliamid
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+150°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°


Dimenzije

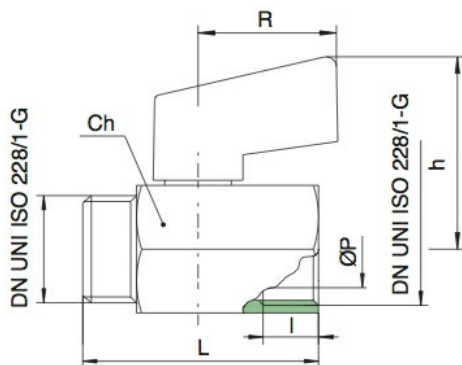

Priključak	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Dijagram tlak-temperatura

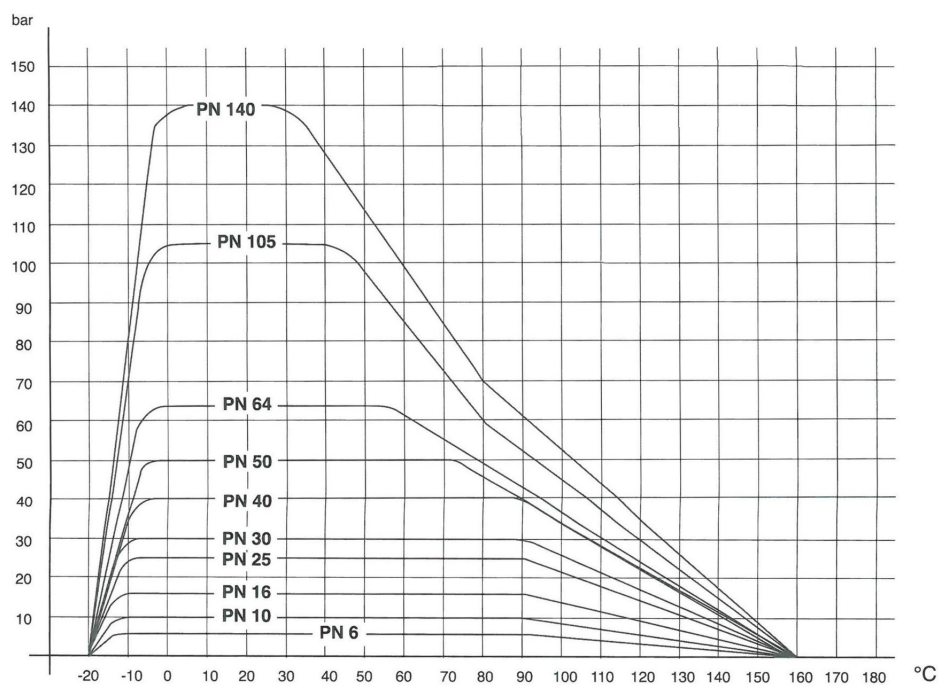

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Ostali asortiman - A02](#) / [Mjedeni kuglasti ventili Serija BA195](#)

