


Kuleventiler i messing, Miniutførelse Serie BA195



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule
Tilkobling	G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus messing CW617N forkrommet, Kule messing CW614N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning FKM, Dreieknapp polyamid
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-10...+150°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken


Dimensjoner

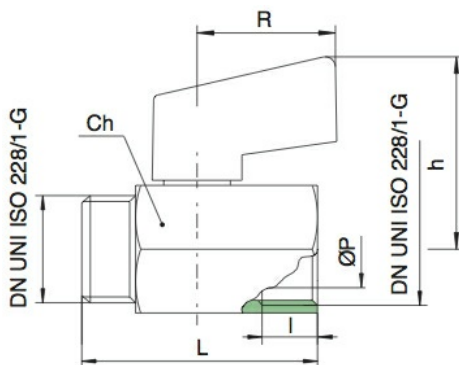

Tilkobling	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Trykk-temperatur-diagramm

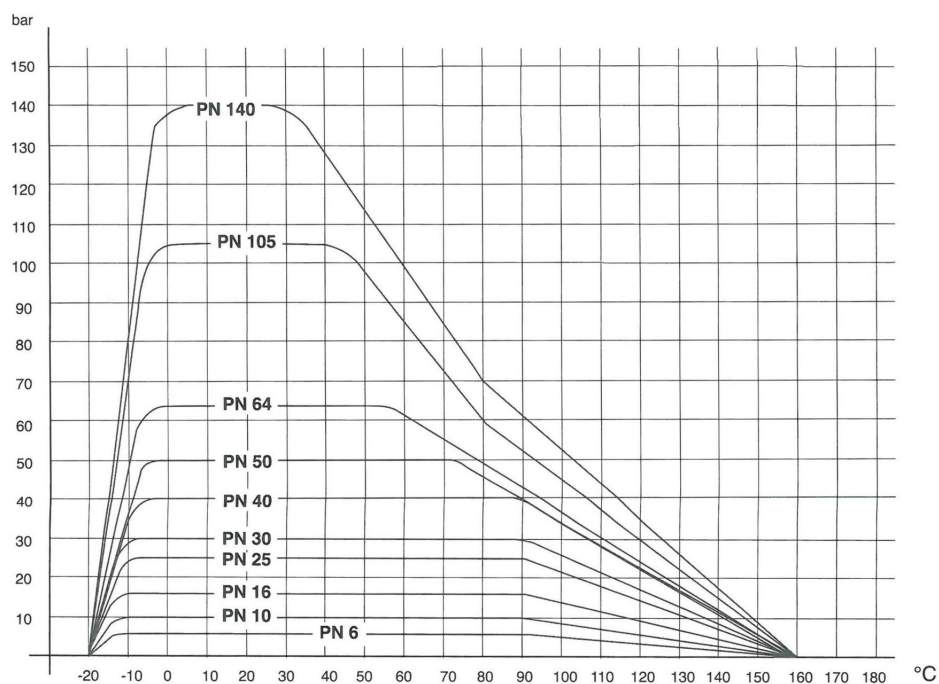

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Messing kuleventil Serie BA195

Versjon 1.0

260641 / Generert 2026/34 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

