


Kogelkranen van messing, Mini-uitvoering Serie BA195



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel
Aansluiting	G1/4"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing messing CW617N verchroomd, Kogel messing CW614N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting FKM, Draaiknop polyamide
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+150°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdigramma
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel


Afmetingen

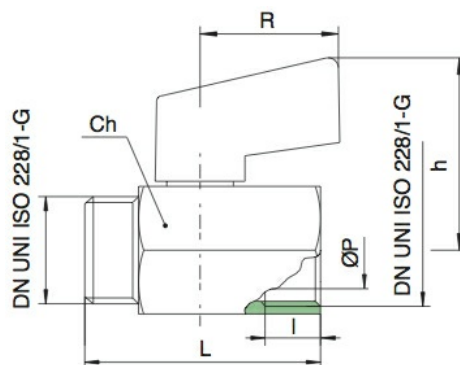

Aansluiting	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Druk-temperatuurdiagramm

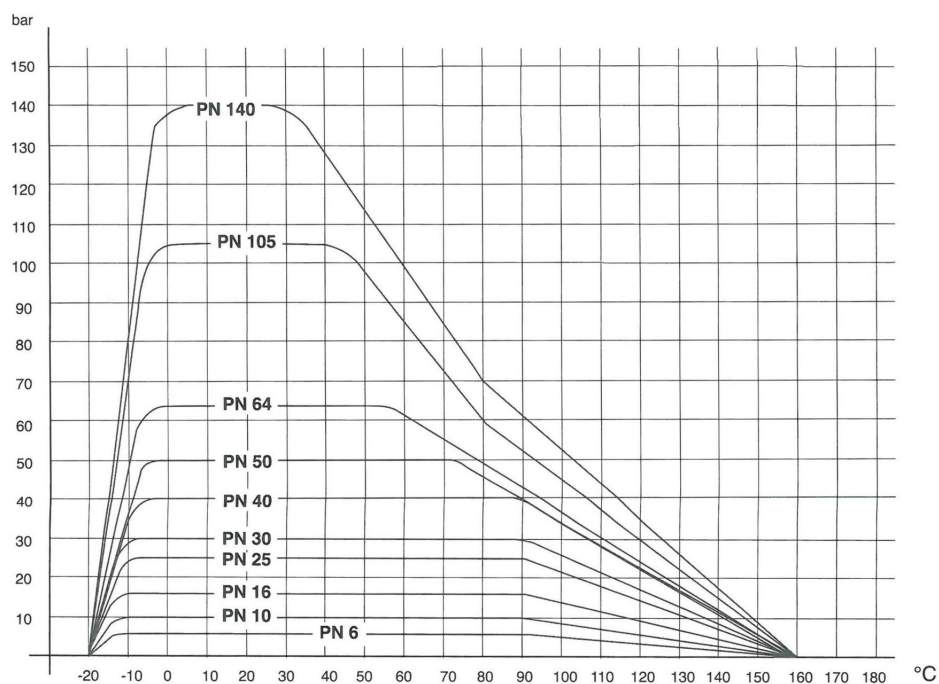

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Kogelkranen - handmatig](#) / [Overig assortiment - A02](#) / [Messing kogelkraan Serie BA195](#)

Versie 1.0

260641 / Aangemaakt 2026/34 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

