


Robinete cu bilă din alamă, Execuție miniaturală Serie BA195



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă
Racordare	G1/4"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă din alamă CW617N cromată, Bilă din alamă CW614N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă FKM, Mâner rotativ din poliamidă
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+150°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale


Dimensiuni

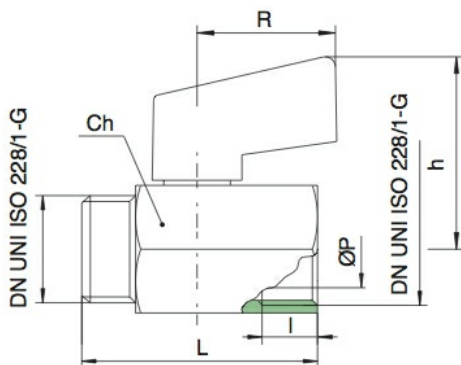

Racordare	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Diagramă presiune-temperatură

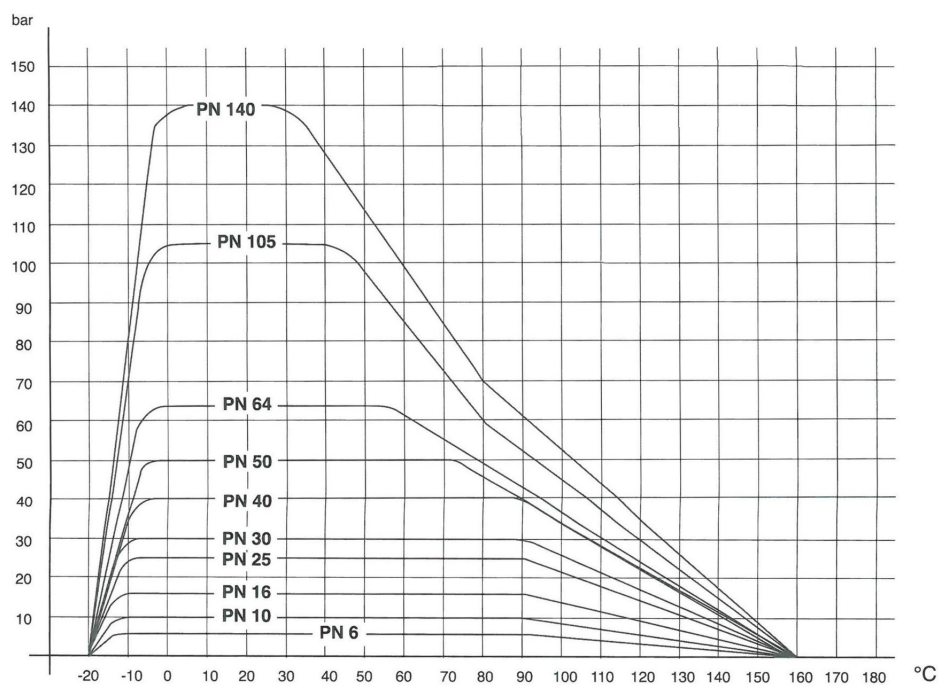

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică din alamă serie BA195

