


Kulventiler av mässing, Miniutförande Serie BA195



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula
Anslutning	G1/4"...G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus mässing CW617N förkromat, Kula mässing CW614N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning FKM, Vridknopp polyamid
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+150°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken


Mått

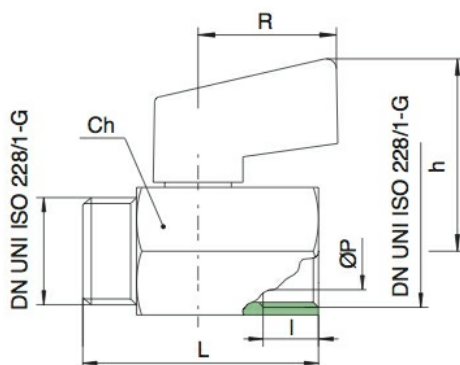

Anslutning	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Tryck-temperatur-diagramm

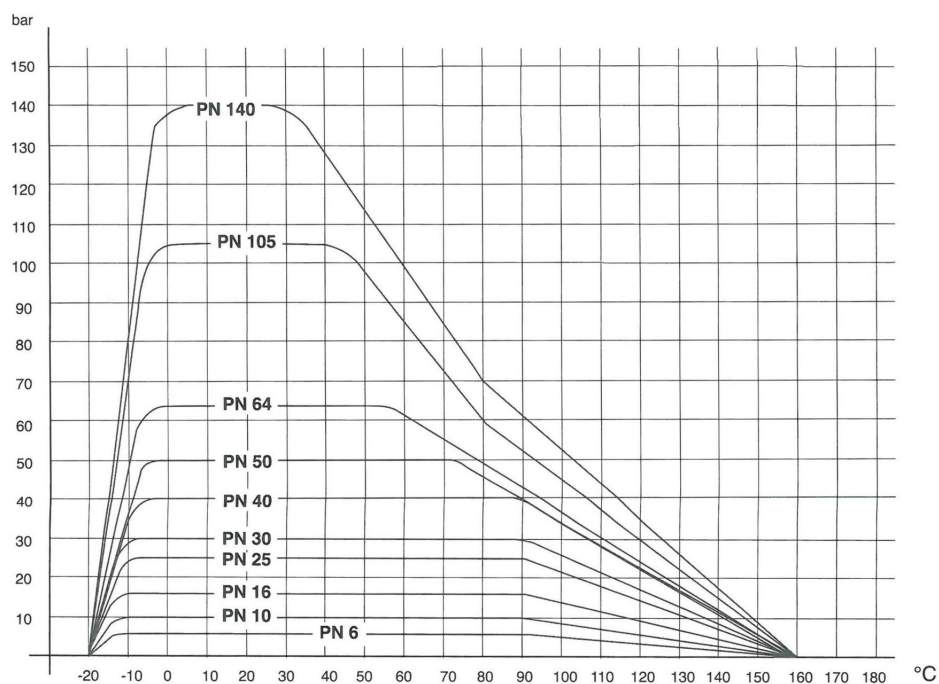

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Mässingskulventil Serie BA195

Version 1.0

260641 / Genererad 2026/34 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

