


Flenskuleventiler i rustfritt stål Serie BA160




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, antistatisk utførelse
Tilkobling	Flenser DN15...DN80 i henhold til EN1092-1, PN16
Materialer	Hus og kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE, Håndspak av stål plastifisert
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Godkjenning	ATEX EX II 2 G/D c T3
Spesialutførelser	ANSI-flens, dødromsreduerte tetninger, olje-, fett- og silikonfri for oksygen

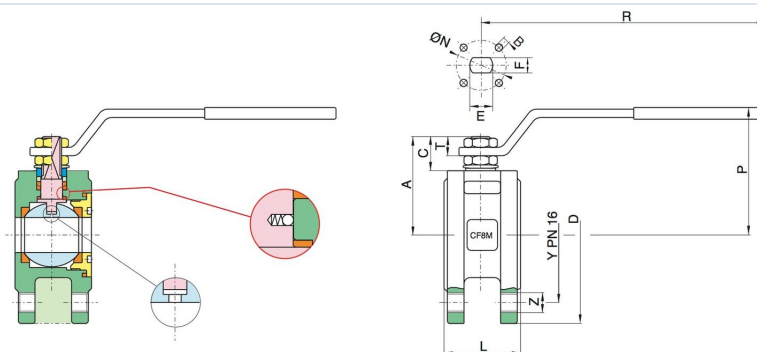

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA160-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA160-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA160-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA160-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	BA160-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	BA160-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	BA160-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	BA160-80-L



Trykk-temperatur-diagramm

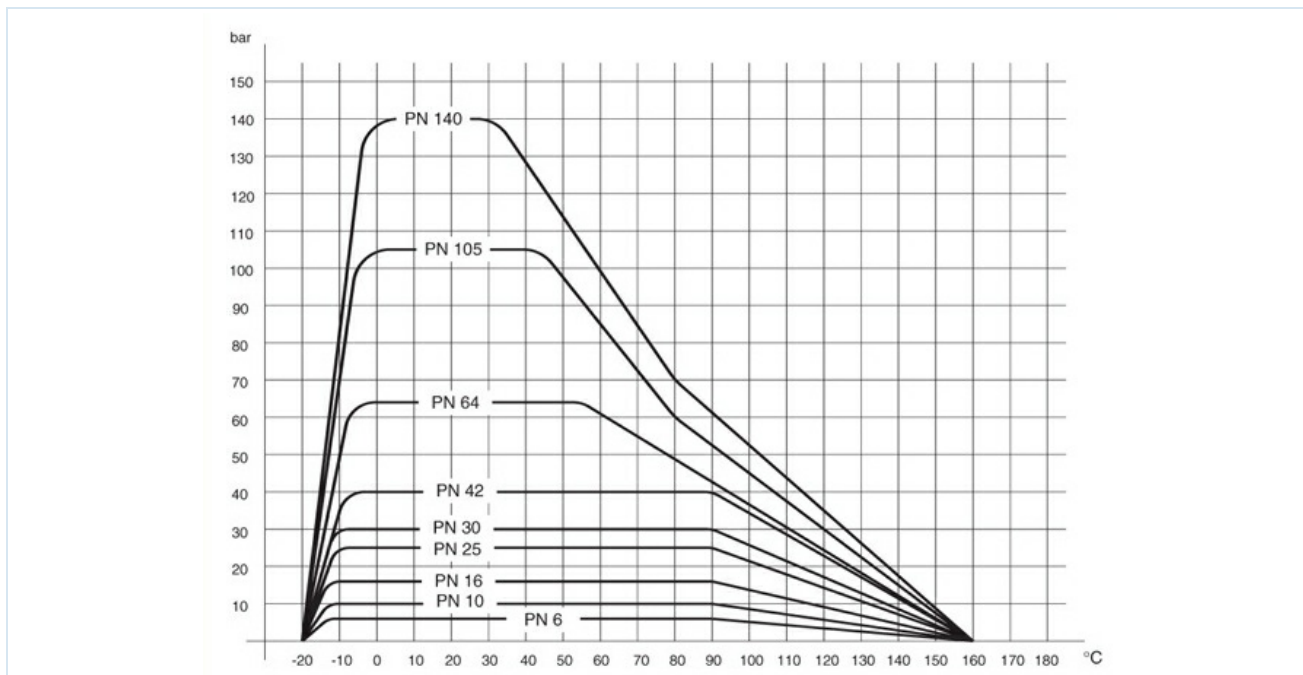

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Armaturer](#) / [Kuleventiler – manuelle](#) / [Annet sortiment - A02](#) / [Flenset kuleventil Serie BA160-L](#)

Versjon 1.0

260643 / Generert 2026/34 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

