


Kompakti laippakuulaventtiili Sarja BA179



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä, antistaattinen versio
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN15...DN100 EN1092-1:n mukaan PN100
Asennuspituus	EN558-1R101:n mukaisesti
Materiaalit	Runko teräs 1.0570 sinkitty, Pallo 1.4301, Kuulatiiviste PTFE/metallivahvistettu, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM, Teräksinen käsivipu plastifioitu
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	ATEX EX II 2 G/D c T3, paloturvallinen, TA-Luft
Erikoismallit	ANSI-laippa, Matalalämpötilaversio, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle pyynnöstä




Mitat

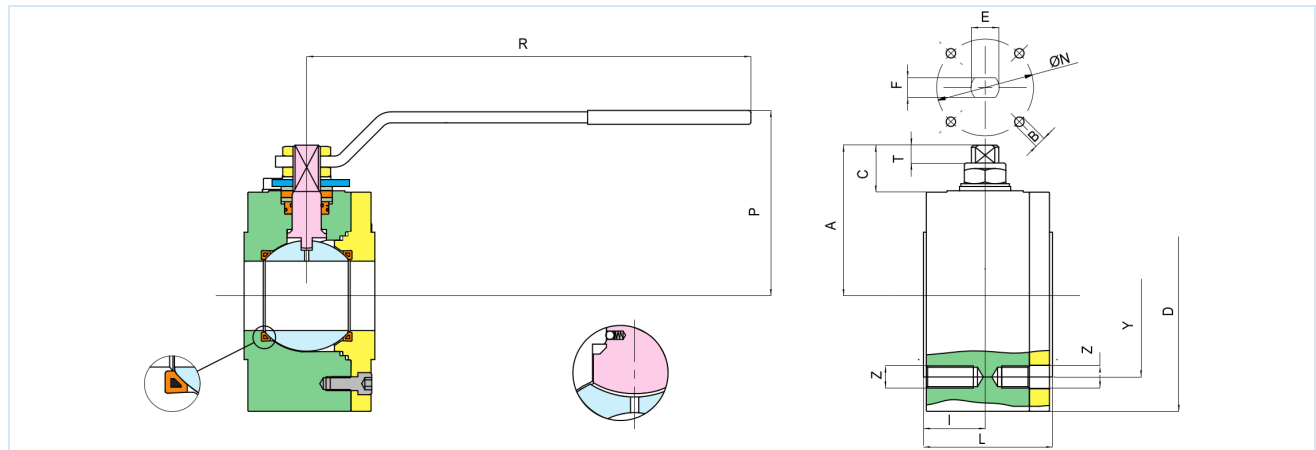

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	100	52,5	M5	17	105	M10	7	55	F04	71	131	7,5	75	4xM12	19,2	3	BA179-15-L-A
20	100	67,5	M5	22,6	130	M12	8	60	F04	88	174	9	90	4xM16	35,0	4,9	BA179-20-L-A
25	100	72,5	M5	23,5	140	M12	8	65	F04	92	174	9,5	100	4xM16	64,5	6,2	BA179-25-L-A
32	100	94	M5	31	155	M16	10	75	F05	101	251	11	110	4xM20	103,8	10	BA179-32-L-A
40	100	107	M6	31,5	170	M16	10	85	F05	131	251	11,5	125	4xM20	174,0	13,3	BA179-40-L-A
50	100	123	M6	38	195	M20	14	100	F07	143	321	17,5	145	4xM24	301,3	21	BA179-50-L-A
65	100	133	M8	35	220	M20	14	125	F07	158	321	14,5	170	8xM24	545,7	30,5	BA179-65-L-A
80	100	152	M8	43,5	230	M24	18	150	F07	172	381	19	180	8xM24	872,5	42,2	BA179-80-L-A
100	100	165	M10	43,5	265	M24	18	185	F10	185	381	19,5	210	8xM27	1363,3	66,8	BA179-100-L-A

Paine-lämpötiladiagrammi

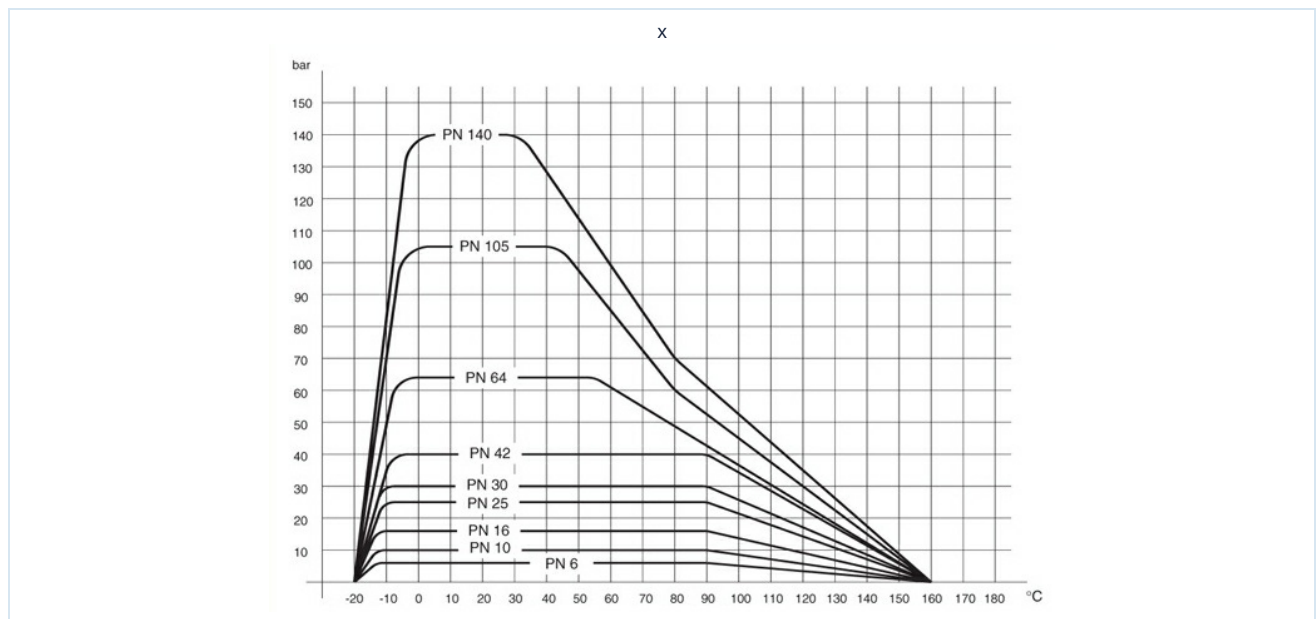

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulventtiili Sarja BA179

Versio 1.0

260657 / Luotu 2026/34 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

