


Mesingani kuglasti ventili s punim prolazom Serija BA170




Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla i otvor za pražnjenje
Priključak	RP1/4" ... RP1" prema ISO7/1
Materijali	Kučiste mesing CW617N niklano, Kugla od mesinga CW614N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Vretenasta brtva PTFE podesiva/NBR, Okretna ručka aluminij crno obložena
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+100°C
Radni tlak	0...10bar
Aktiviranje	okretanjem ručke za 90°



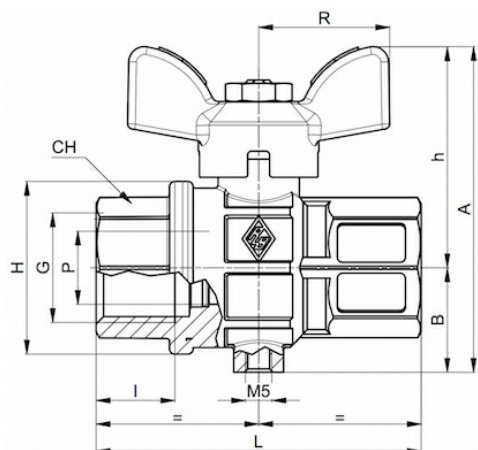

Priključak G	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Shema rada

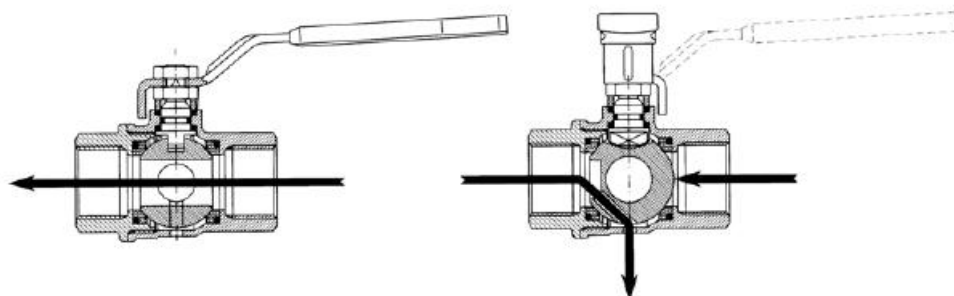

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Mjedeni kuglasti ventil Serija BA170

Verzija 1.0

260661 / Generirano 2026/34 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

