


Valvole a sfera in ottone con passaggio totale Serie BA170




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante e foro di scarico e svuotamento
Connessione	RP1/4"...RP1" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N nichelato, Sfera in ottone CW614N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE regolabile/NBR, Manopola girevole in alluminio verniciato nero
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+100°C
Pressione di esercizio	0...10bar
Azionamento	mediante rotazione di 90° della maniglia



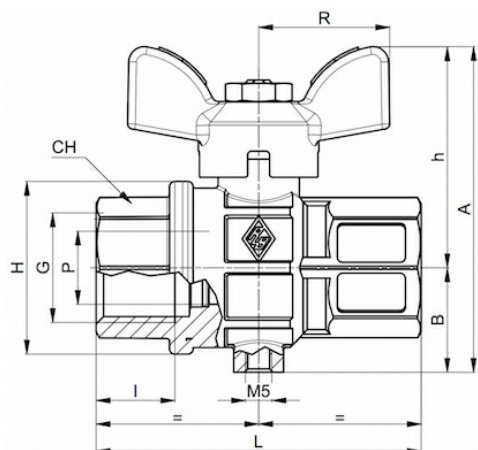

Connessione G	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Schema di funzionamento

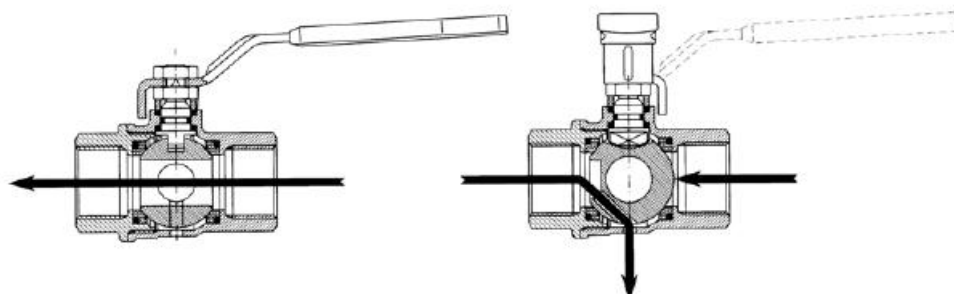

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Ultra gamma di prodotti - A02 / Rubinetto a sfera in ottone Serie BA170

Versione 1.0

260661 / Generato 2026/34 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

