


Kogelkranen van messing met volle doorlaat Serie BA170




Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel en aftapboring en ontluchtingsboring
Aansluiting	RP1/4" ... RP1" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW614N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Draaiknop aluminium zwart gecoat
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+100°C
Bedrijfsdruk	0...10bar
Bediening	door 90°-draaiing van de hendel



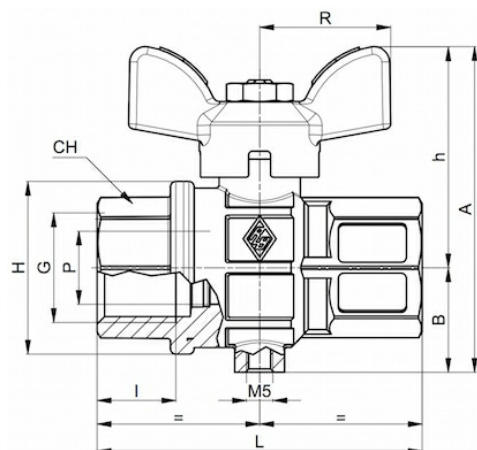

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Bedrijfsschema

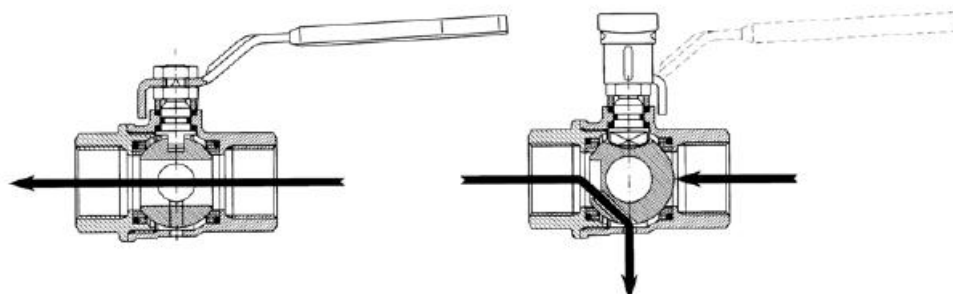

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / Messing kogelkraan Serie BA170

Versie 1.0

260661 / Aangemaakt 2026/34 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

