


Robinete cu bilă din alamă cu trecere totală liberă Serie BA170




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă și orificiu de golire
Racordare	RP1/4"...RP1" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă din alamă CW617N nichelată, Bilă din alamă CW614N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tije PTFE reglabilă/NBR, Mâner rotativ din aluminiu acoperit cu strat negru
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+100°C
Presiune de lucru	0...10bar
Acționare	prin rotirea mânerului cu 90°



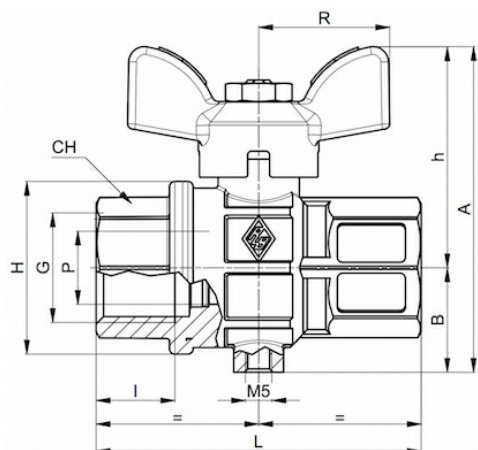

Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	Ch	h	H	I	L	R	P	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/4"	8	10	59,5	17,5	22	42	28	11	52	50	10	5,4	0,20	BA170-14-L
RP3/8"	10	10	59,5	17,5	22	42	28	11,4	52	50	10	6	0,19	BA170-38-L
RP1/2"	15	10	66	20	25	46	33	15	62	50	15	16,3	0,22	BA170-12-L
RP3/4"	20	10	80,5	24,5	31	56	39	16,3	69	64	20	29,5	0,36	BA170-34-L
RP1"	25	10	90	36	38	60	49	19,1	83	64	25	43	0,55	BA170-10-L

Schema de funcționare

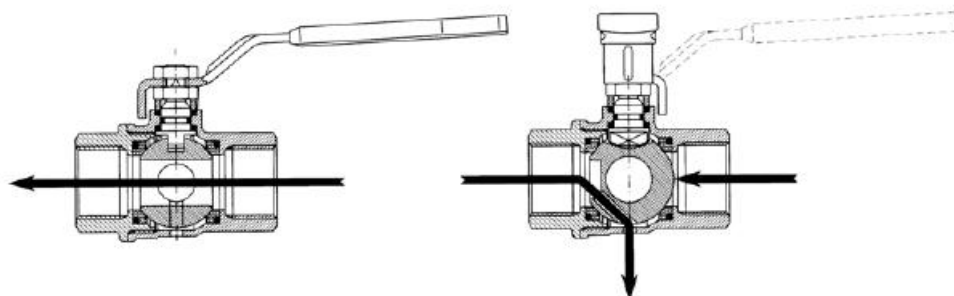

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică din alamă serie BA170

Versiune 1.0

260661 / Generat 2026/34 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

