Partnership. With Guarantee.


Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα, Εφαρμογές ατμού
Σειρά BA110



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, αντιστατική εκτέλεση, Οπή αντιστάθμισης, εκτέλεση με δυνατότητα απομόνωσης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN200 σύμφωνα με EN1092-1
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R27
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE ενισχυμένη με γραφίτη, Στεγανοποίηση ατράκτου Graphoil/FKM/PTFE Χειρομοχλός: DN15...DN125 Ανοξείδωτος χάλυβας, DN150...DN200 Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-250/Ανοξείδωτος χάλυβας
Πεδίο εφαρμογής	Ατμός
Θερμοκρασία μέσου	-20...+198°C
Πίεση λειτουργίας	Ατμός μέγ. 15bar, άλλες εφαρμογές κατόπιν αιτήματος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX EX II 2 G/D c T3, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

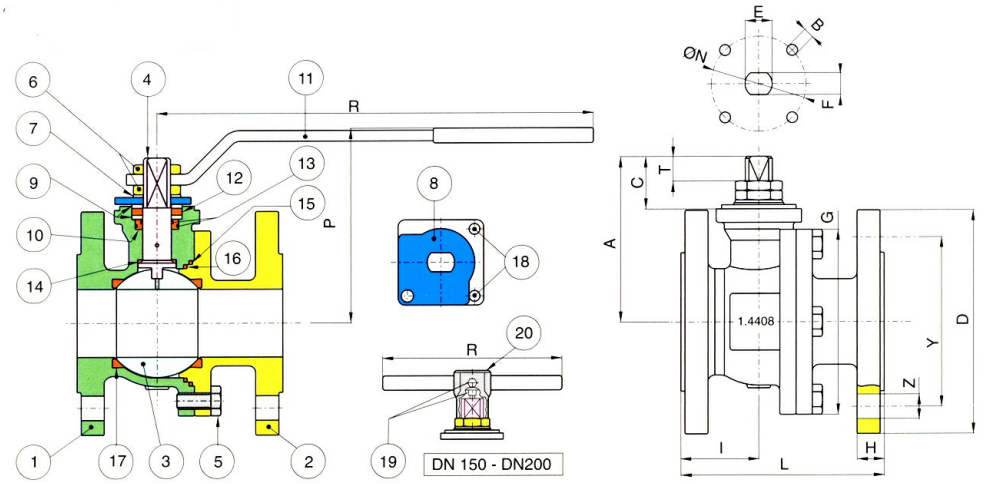

DN [mm]	Φλάντζα	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	PN40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	BA110-15-L-A
20	PN40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	BA110-20-L-A
25	PN40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	BA110-25-L-A
32	PN40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	BA110-32-L-A
40	PN40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	BA110-40-L-A
50	PN40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	BA110-50-L-A
65	PN16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	BA110-65-L-A
80	PN16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	BA110-80-L-A
100	PN16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	BA110-100-L-A
125	PN16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	BA110-125-L-A
150	PN16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	F12	305	27,5	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	BA110-150-L-A
200	PN16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	F12	348	27,5	295	12 x Ø22	6816,6	104,0	BA110-200-L-A

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά