Partnership. With Guarantee.


Válvulas de bola con brida de acero inoxidable, Aplicaciones de vapor Serie BA110



Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, paso total, versión antiestática, Orificio de compensación, versión bloqueable
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	Bridas DN15...DN200 según EN1092-1
Longitud de montaje	según EN558-1R27
Materiales	Cuerpo y bola acero inoxidable 1.4408, Sello esférico PTFE reforzado con grafito, Junta del husillo Graphoil/FKM/PTFE Palanca manual: DN15...DN125 Acero inoxidable, DN150...DN200 Hierro fundido gris EN-GJL-250/Acero inoxidable
Campo de aplicación	Vapor
Temperatura del medio	-20...+198°C
Presión de funcionamiento	Vapor máx. 15bar, otras aplicaciones bajo consulta
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

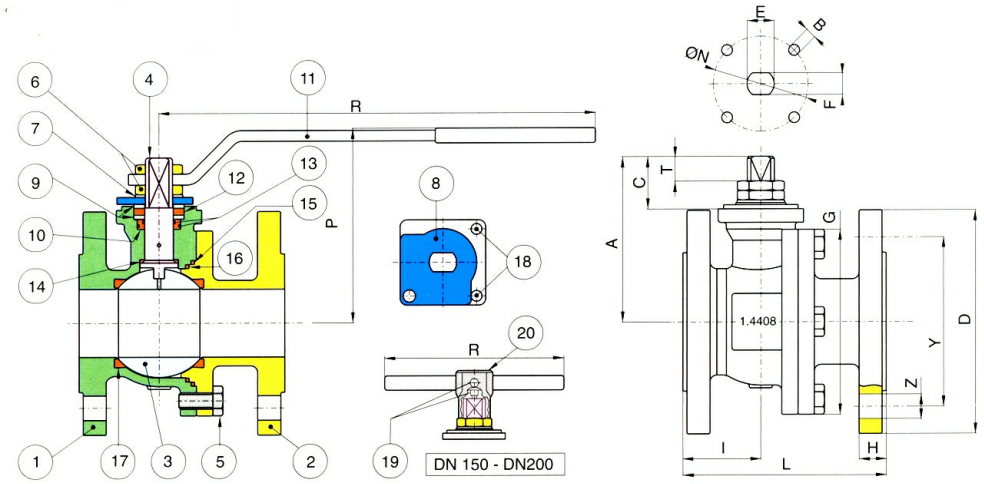

DN [mm]	Brida	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	PN40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	BA110-15-L-A
20	PN40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	BA110-20-L-A
25	PN40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	BA110-25-L-A
32	PN40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	BA110-32-L-A
40	PN40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	BA110-40-L-A
50	PN40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	BA110-50-L-A
65	PN16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	BA110-65-L-A
80	PN16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	BA110-80-L-A
100	PN16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	BA110-100-L-A
125	PN16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	BA110-125-L-A
150	PN16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	F12	305	27,5	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	BA110-150-L-A
200	PN16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	F12	348	27,5	295	12 x Ø22	6816,6	104,0	BA110-200-L-A

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG