


Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά BA171




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Σύνδεση	G1/2"...G2" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα από ορείχαλκο CW617N επνικελωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Χειρομοχλός από χάλυβα, πλαστικοποιημένος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα για θερμοκρασίες λειτουργίας έως 80°C. Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας.
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°

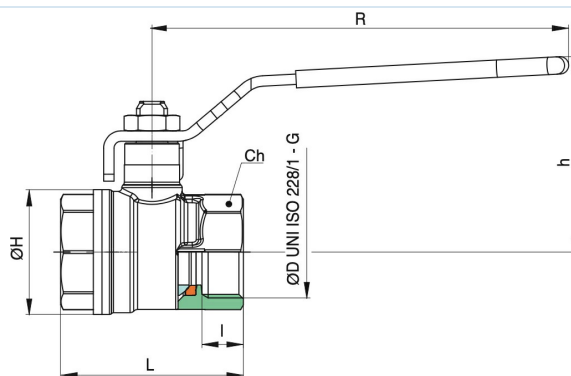

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

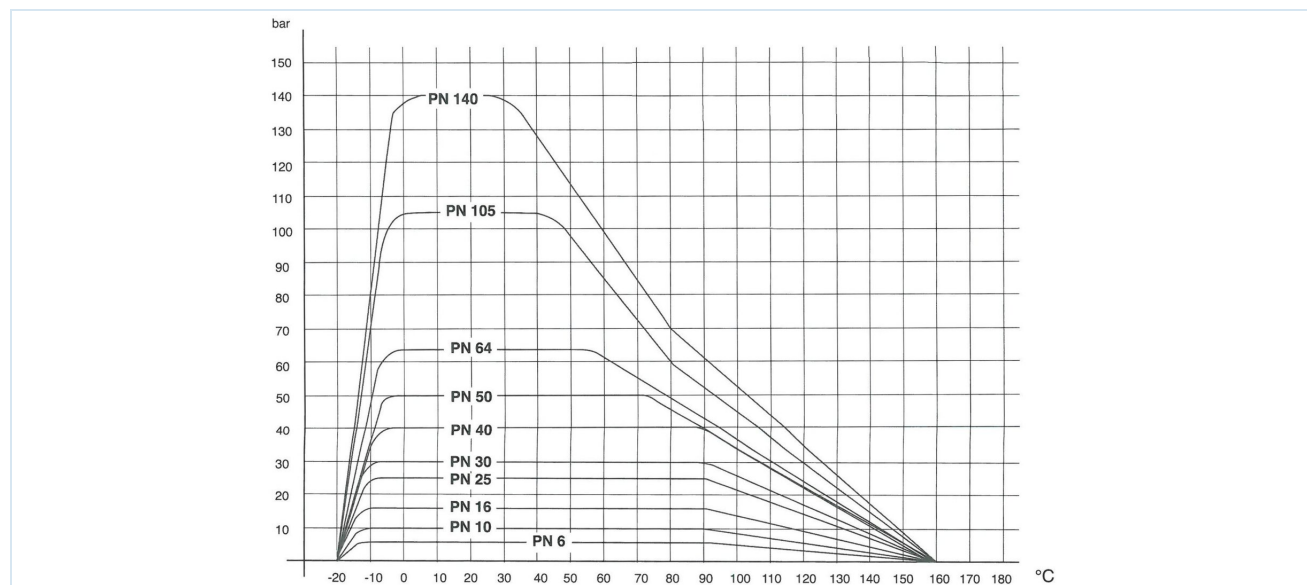

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

