


Válvula de bola de latón Serie BA171




Tipo de construcción	Válvula de bola de paso con bola flotante, paso total
Conexión	G1/2"...G2" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo de latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromada dura, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE, Palanca manual de acero plastificado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla para temperaturas de funcionamiento hasta 80°C. Presión de funcionamiento admisible para temperaturas más altas: véase el diagrama presión-temperatura.
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual

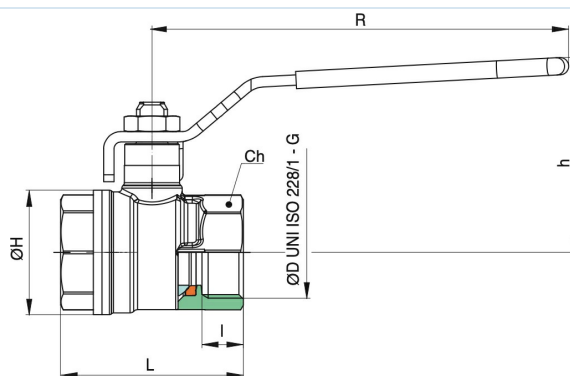

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Diagrama presión-temperatura

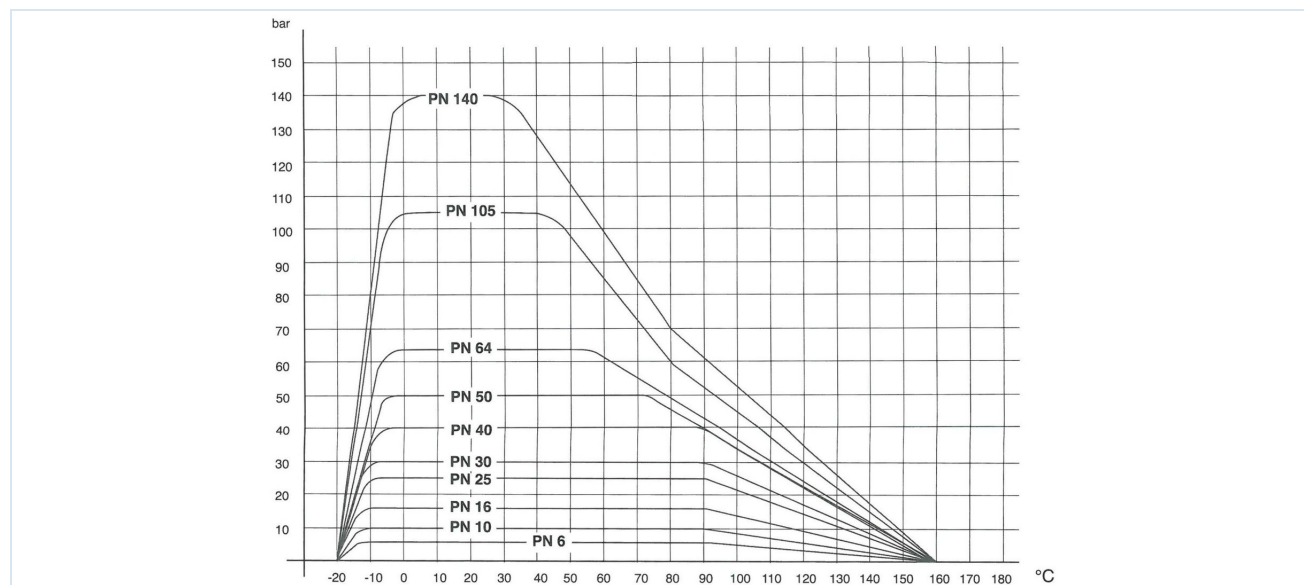

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Surtido diverso - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

