


Robinet à boisseau sphérique en laiton Série BA171




Type de construction	Robinet à boisseau sphérique à bille flottante, passage intégrale
Raccordement	G1/2"...G2" selon ISO7/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint de tige PTFE, Levier manuel en acier plastifié
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau pour des températures de service jusqu'à 80°C. Pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir le diagramme pression-température.
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

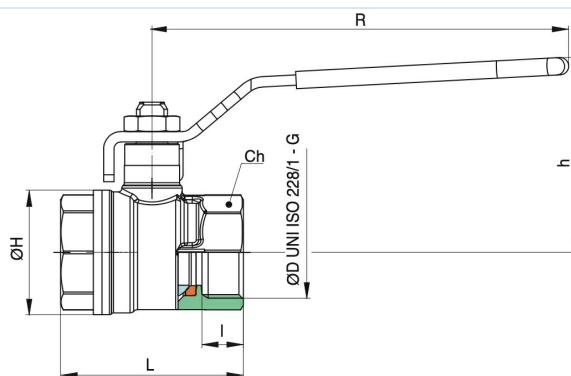

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Diagramme pression-température

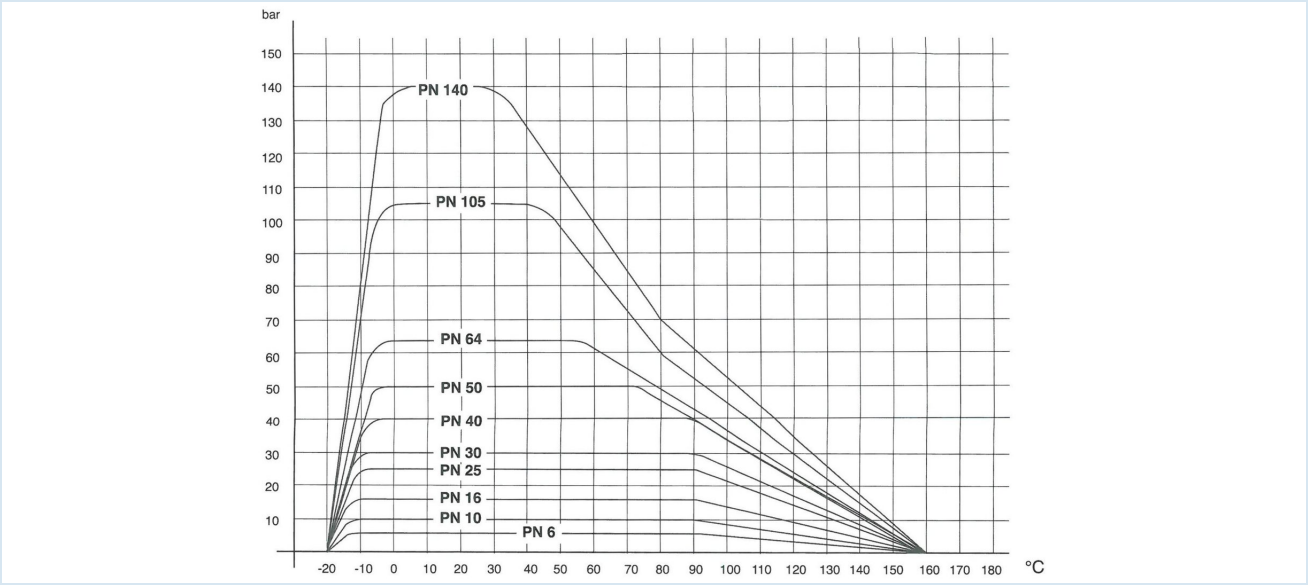

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Autre assortiment - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L