


Sárgaréz golyóscsap Sorozat BA171




Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlés
Csatlakozás	G1/2" ... G2" ISO7/1 szerint
Anyagok	Ház sárgaréz CW617N, nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés PTFE, Kézíkar acél, műanyag bevonattal
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint 80°C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekhez. Megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot.
Működtetés	a kézíkar 90°-os elfordításával

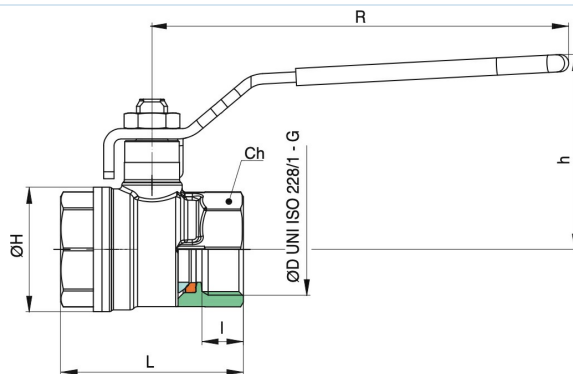

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Nyomás-hőmérséklet diagramm

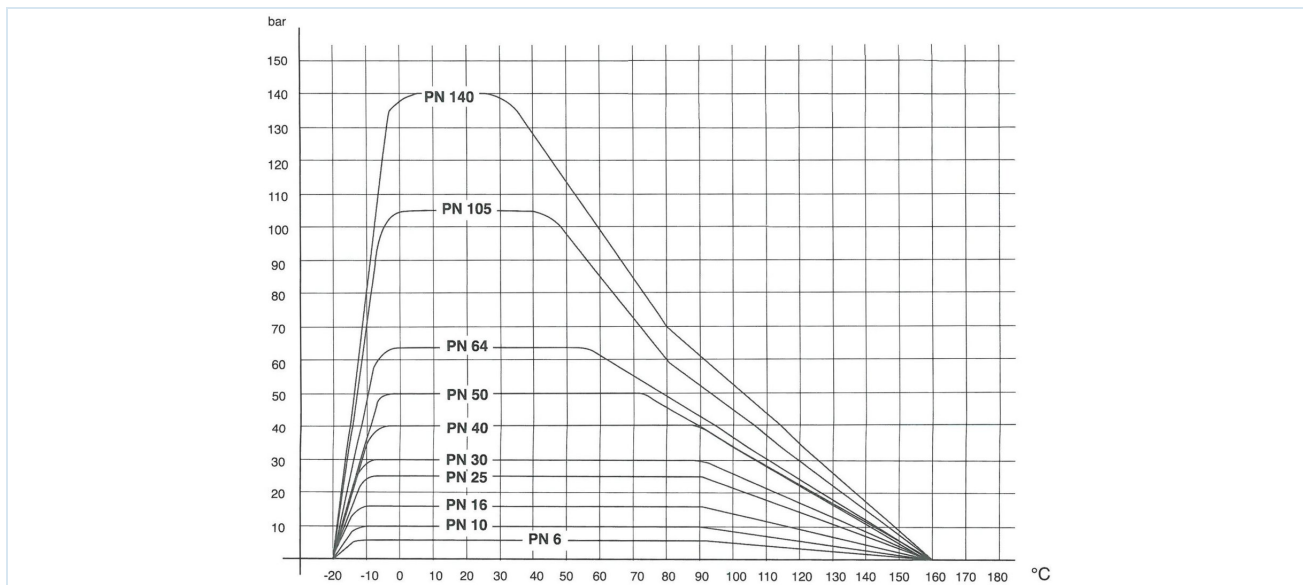

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A02 / További termékválaszték - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

