


Valvola a sfera in ottone Serie BA171




Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Connessione	G1/2"...G2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N nichelato, Sfera in ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE, Leva manuale in acciaio plastificato
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

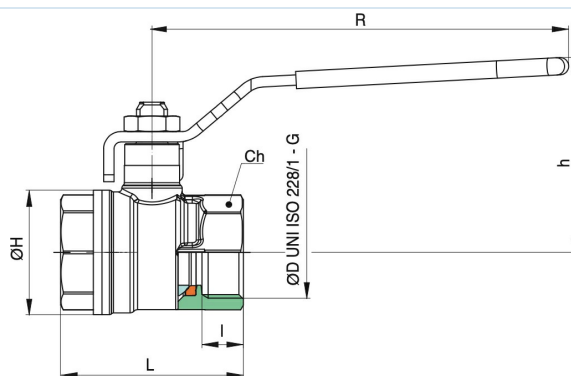

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Diagramma pressione-temperatura

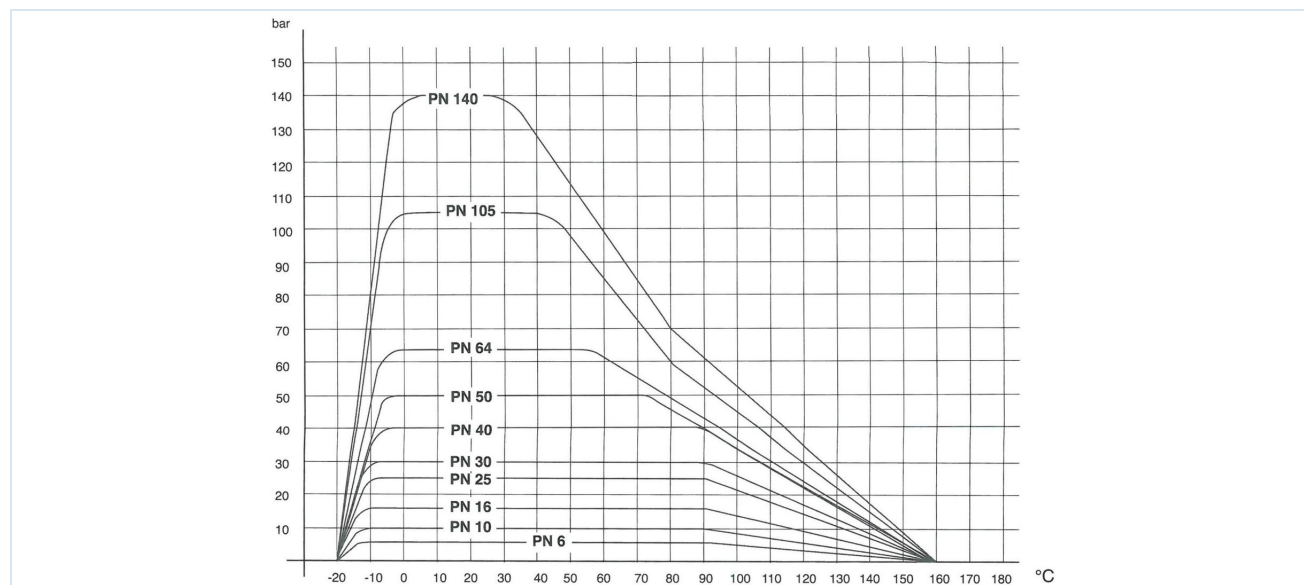

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Altra gamma di prodotti - A02 / Altra gamma di prodotti - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

Versione 1.0

286568 / Generato 2026/34 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

