


Kuleventil i messing Serie BA171




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	G1/2"...G2" i henhold til ISO7/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning PTFE, Håndspak stål plastbelagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken

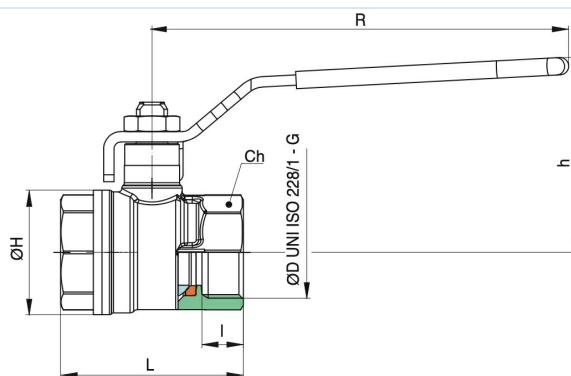

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Trykk-temperatur-diagramm

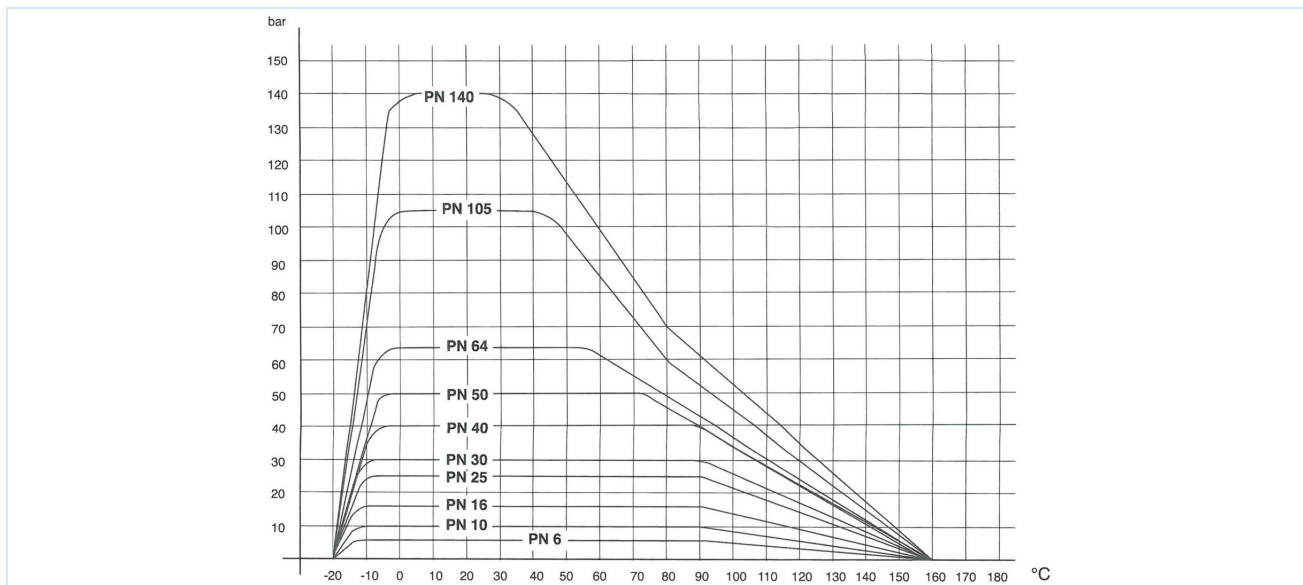

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Annet sortiment - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

Versjon 1.0

286568 / Generert 2026/34 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

