


Kogelkraan van messing Serie BA171




Constructie	Kogelkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Aansluiting	G1/2"...G2" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE, Handhendel staal geplastificeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel

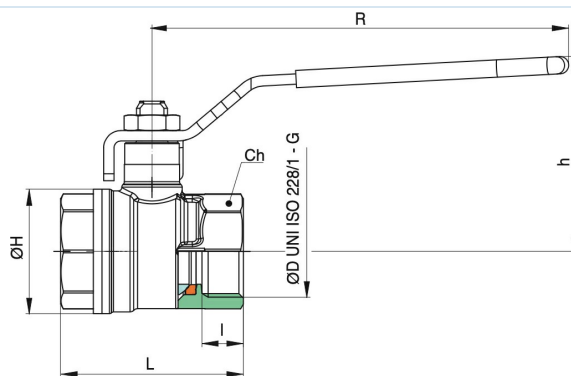

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Druk-temperatuurdiagramm

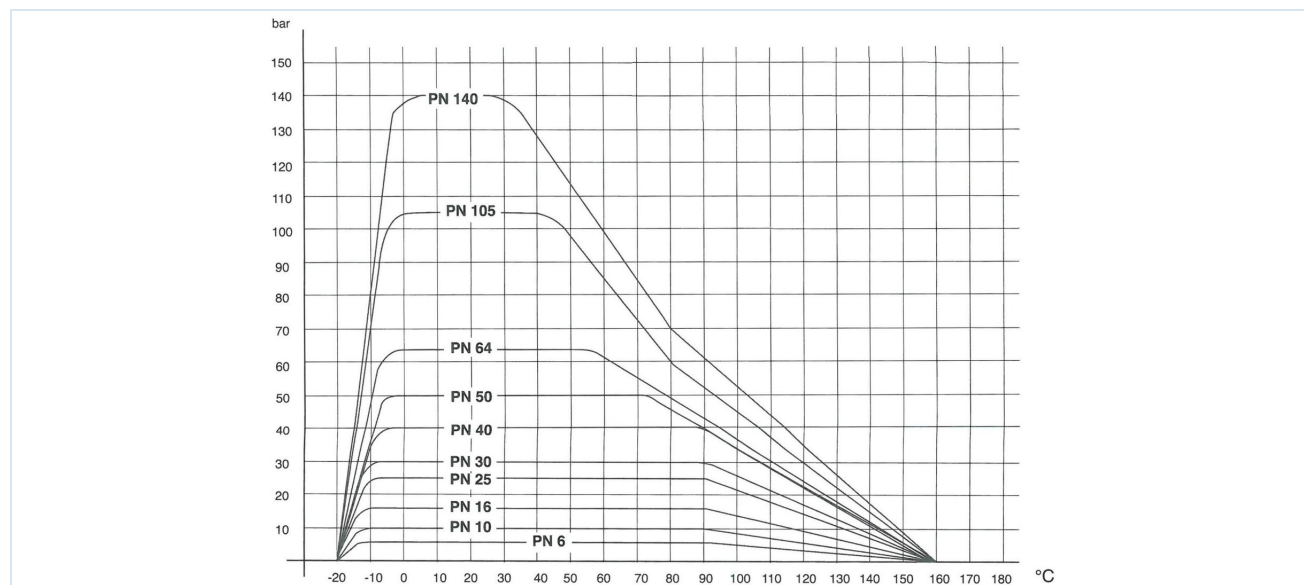

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Kogelkranen - handmatig](#) / [Overig assortiment - A02](#) / [Overig assortiment - A02](#) / [\[BA171-114-L\] BA171-114-L](#)

Versie 1.0

286568 / Aangemaakt 2026/34 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

