


Robinet cu bilă din alamă Serie BA171




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu bilă flotantă, trecere completă
Racordare	G1/2"...G2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă din alamă CW617N nichelată, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tije PTFE, Manetă manuală din oțel plastifiat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de funcționare admisă pentru temperaturi mai ridicate vezi diagrama presiune-temperatură.
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale

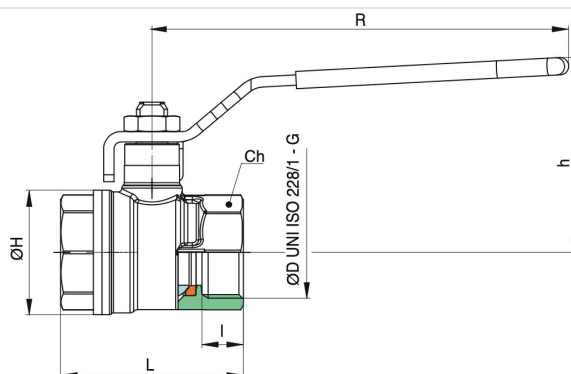

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Diagramă presiune-temperatură

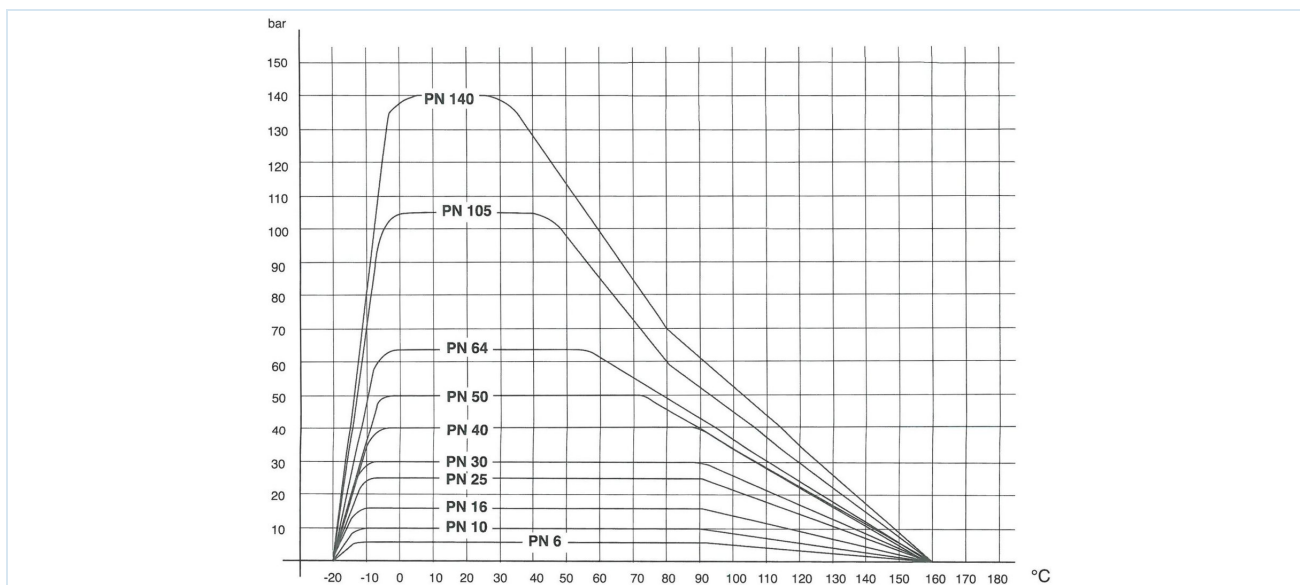

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Alt sortiment - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

