


Mesingani kuglasti ventil Serija BA171




Konstrukcija	Prolazni ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz
Priključak	G1/2"...G2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište mesing CW617N niklovano, Kugla mesing CW617N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE, Ručna poluga čelik plastificiran
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrebene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli za radne temperature do 80°C. Dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak-temperatura.
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°

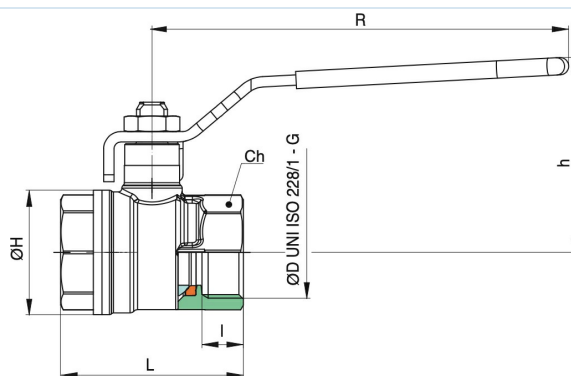

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Dijagram pritisak-temperatura

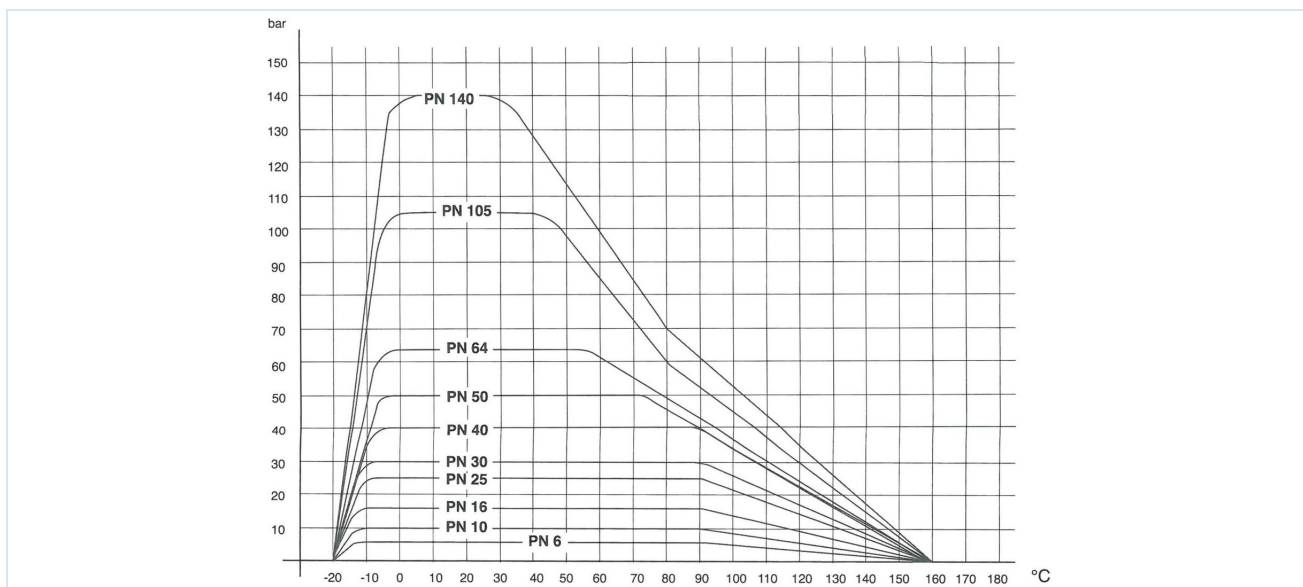

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / Drugi materijali - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

Verzija 1.0

286568 / Generisano 2026/34 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

