


Kulventil av mässing Serie BA171




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	G1/2"...G2" enligt ISO7/1
Material	Hus mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE, Handspak stål plastbelagd
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell för driftstemperaturer upp till 80°C. Tillåtet drifttryck för högre temperaturer, se tryck-temperaturdiagrammet.
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken

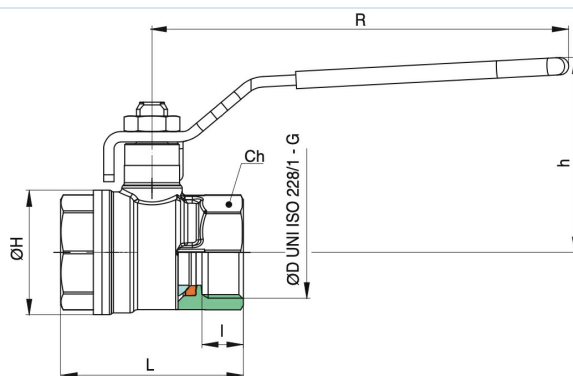

D	DN [mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	I	L	R	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	15	50	25	45	30	12	47,5	96	15,7	0,18	BA171-12-L
G3/4"	20	40	31	56,5	36	12	53	121	28	0,31	BA171-34-L
G1"	25	40	38	59	43,5	14,5	65,5	121	41,5	0,47	BA171-10-L
G1 1/4"	32	40	48	72,5	53	16	76,5	151	84,6	0,80	BA171-114-L
G1 1/2"	40	40	54	78,5	65	18	89	151	218,5	1,10	BA171-112-L
G2"	50	40	67	91,5	80	19	103	160	251,5	1,83	BA171-20-L



Tryck-temperatur-diagramm

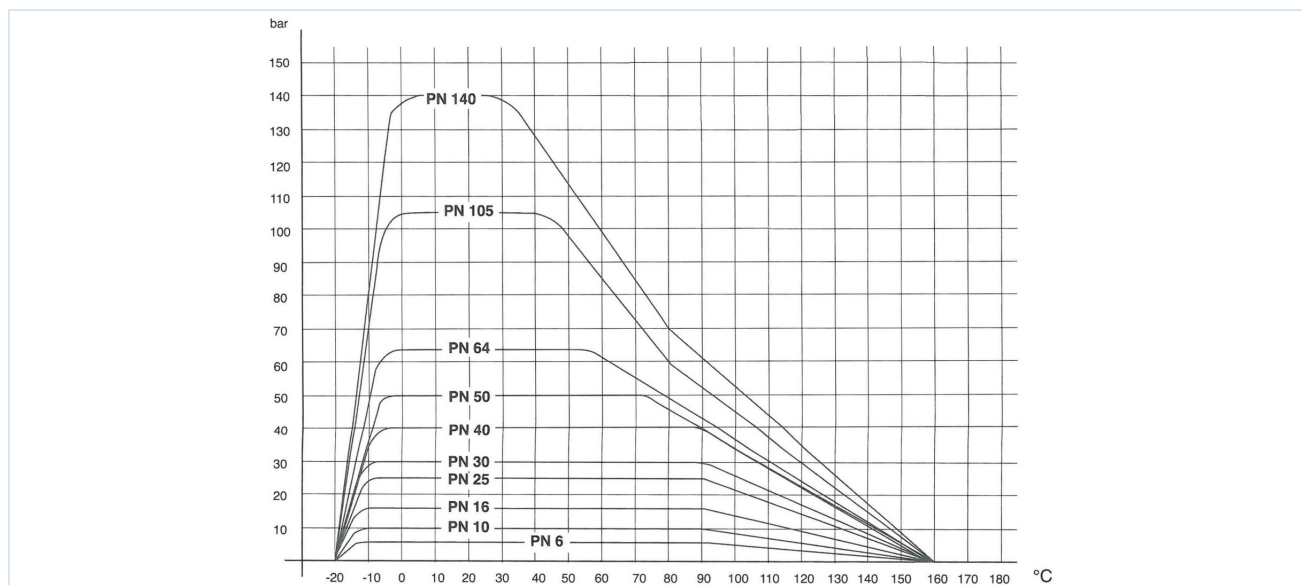

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Övrigt sortiment - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

Version 1.0

286568 / Genererad 2026/34 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

