


## Aksial kontraventil i rustfrit stål Serie CH006



|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype  | Sædeventil fjederbelastet                                                                     |
| Tæthed             | EN12266-1 Lækagerate D                                                                        |
| Tilslutning        | G3/8"...G2" iht. ISO228/1                                                                     |
| Materialer         | Hus Rustfrit stål 1.4401, Indvendige dele Rustfrit stål 1.4401, Tætning PTFE                  |
| Anvendelsesområde  | Væsker i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer |
| Medietemperatur    | -30...+130°C                                                                                  |
| Strømningsretning  | fri i pilens retning, spærret i modsat retning                                                |
| Monteringstype     | Montering i stift rørsystem                                                                   |
| Monteringsposition | vilkårlig                                                                                     |

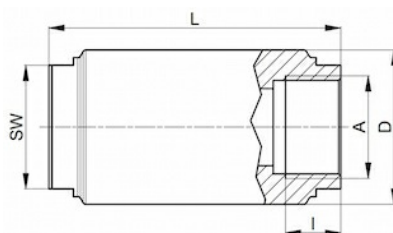

| Tilslutning<br>A | Nominel diameter<br>[mm] | Trykområde<br>[bar] | D   | I  | L    | SW | Kv-værdi<br>[m <sup>3</sup> /h] | Vægt<br>[ca. kg] | Type      |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----|----|------|----|---------------------------------|------------------|-----------|
| G3/8"            | 12                       | 0,1-16              | 32  | 12 | 58   | 22 | 4,3                             | 0,24             | CH006-38  |
| G1/2"            | 15                       | 0,1-16              | 35  | 14 | 65,2 | 27 | 5,4                             | 0,28             | CH006-12  |
| G3/4"            | 20                       | 0,1-16              | 45  | 18 | 80   | 36 | 13,0                            | 0,57             | CH006-34  |
| G1"              | 25                       | 0,1-16              | 50  | 18 | 96,5 | 40 | 20,5                            | 0,70             | CH006-10  |
| G1 1/4"          | 32                       | 0,1-16              | 59  | 18 | 100  | 52 | 33,0                            | 1,02             | CH006-114 |
| G1 1/2"          | 40                       | 0,1-16              | 70  | 18 | 110  | 52 | 44,0                            | 1,52             | CH006-112 |
| G2"              | 50                       | 0,1-16              | 85  | 22 | 130  | 77 | 59,0                            | 2,32             | CH006-20  |
| G2 1/2"          | 65                       | 0,1-16              | 110 |    | 140  |    | 64,5                            |                  | CH006-212 |

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

