


## Clapet anti-retour axial en acier inoxydable Série CH006



|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Soupape à siège à ressort                                                                          |
| Étanchéité            | EN12266-1 Taux de fuite D                                                                          |
| Raccordement          | G3/8"...G2" selon ISO228/1                                                                         |
| Matériaux             | Boîtier Acier inoxydable 1.4401, Pièces internes Acier inoxydable 1.4401, Joint d'étanchéité PTFE  |
| Domaine d'application | Fluides des groupe 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés |
| Température du fluide | -30...+130°C                                                                                       |
| Sens d'écoulement     | dans le sens de la flèche libre, dans le sens inverse bloqué                                       |
| Type de fixation      | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                       |
| Position de montage   | au choix                                                                                           |

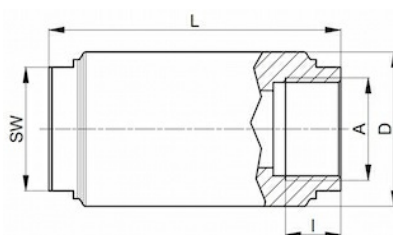

| Raccordement<br>A | Diamètre nominal<br>[mm] | Plage de pression<br>[bar] | D   | I  | L    | SW | Valeur Kv<br>[m <sup>3</sup> /h] | Poids<br>[env. kg] | Type      |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----|----|------|----|----------------------------------|--------------------|-----------|
| G3/8"             | 12                       | 0,1-16                     | 32  | 12 | 58   | 22 | 4,3                              | 0,24               | CH006-38  |
| G1/2"             | 15                       | 0,1-16                     | 35  | 14 | 65,2 | 27 | 5,4                              | 0,28               | CH006-12  |
| G3/4"             | 20                       | 0,1-16                     | 45  | 18 | 80   | 36 | 13,0                             | 0,57               | CH006-34  |
| G1"               | 25                       | 0,1-16                     | 50  | 18 | 96,5 | 40 | 20,5                             | 0,70               | CH006-10  |
| G1 1/4"           | 32                       | 0,1-16                     | 59  | 18 | 100  | 52 | 33,0                             | 1,02               | CH006-114 |
| G1 1/2"           | 40                       | 0,1-16                     | 70  | 18 | 110  | 52 | 44,0                             | 1,52               | CH006-112 |
| G2"               | 50                       | 0,1-16                     | 85  | 22 | 130  | 77 | 59,0                             | 2,32               | CH006-20  |
| G2 1/2"           | 65                       | 0,1-16                     | 110 |    | 140  |    | 64,5                             |                    | CH006-212 |

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

