



Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA132




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα (DN200 εδραζόμενη σφαίρα), πλήρης διέλευση, αντιστατική εκτέλεση, Οπή αντιστάθμισης, με διάταξη απομόνωσης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	Φλάντζες DN65...DN200 σύμφωνα με EN1092-1, PN40
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R27
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE ενισχυμένη με υαλοίνες, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/Graphoil/FKM Χειρομοχλός: DN65...DN125 Χάλυβας πλαστικοποιημένο, DN150...DN200 Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-250
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+160°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 ⁻³ Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Πυράντοχο (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Ειδικές εκδόσεις	χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο, Έκδοση χαμηλής θερμοκρασίας -40°C

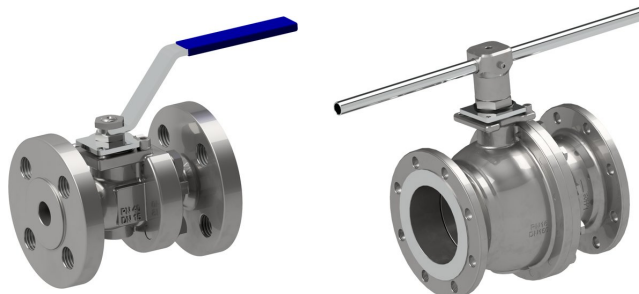

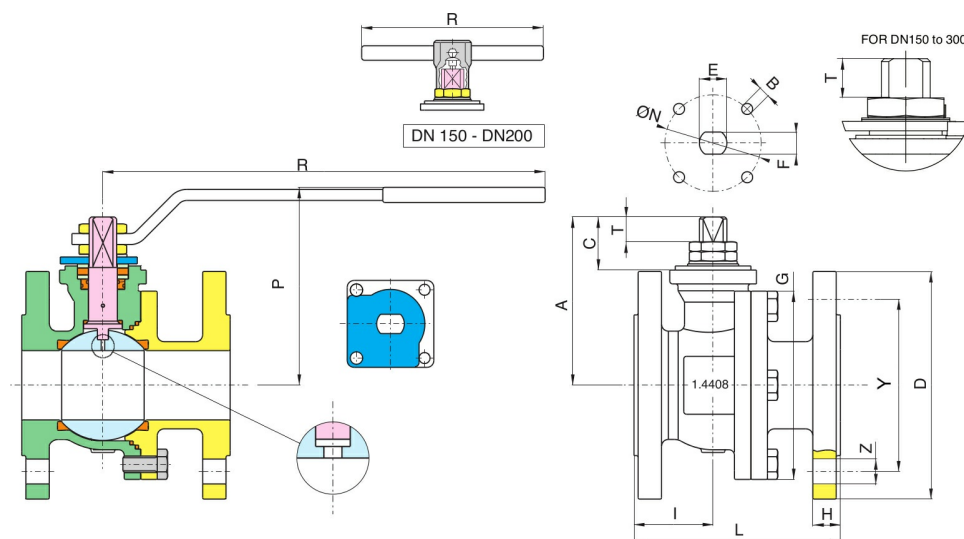

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Εύρος πίεσης [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA132- 65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA132- 80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA132- 100-LLD- A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA132- 150-LLD- A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA132- 200-LLD- A

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

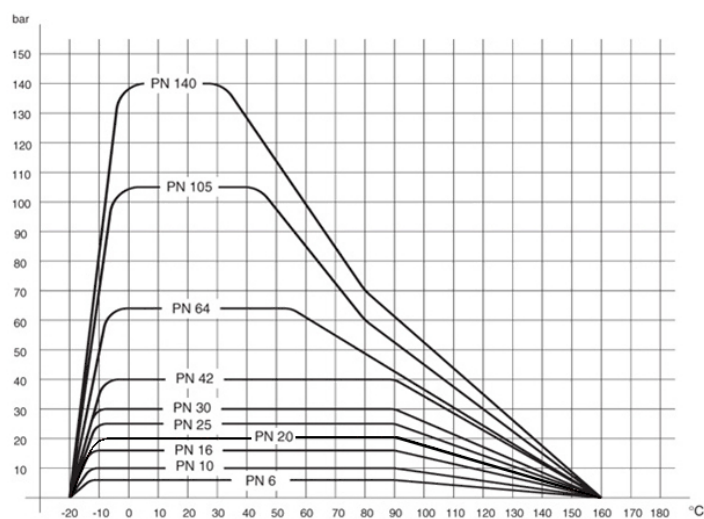

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές

Έκδοση 1.0

288176 / Δημιουργήθηκε 2026/36 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



