



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit Sarja BA132




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo (DN200 laakeroitu kuula), täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, sulkuventtiilillä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN65...DN200 EN1092-1:n mukaan, PN40
Asennuspituus	EN558-1R27:n mukaisesti
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4408, Kuulatiiviste PTFE lasikuituvahvistettu, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM Käsivipu: DN65...DN125 Teräs plastifioitu, DN150...DN200 Harmaavalu EN-GJL-250
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle, Matalalämpötilaversio -40°C

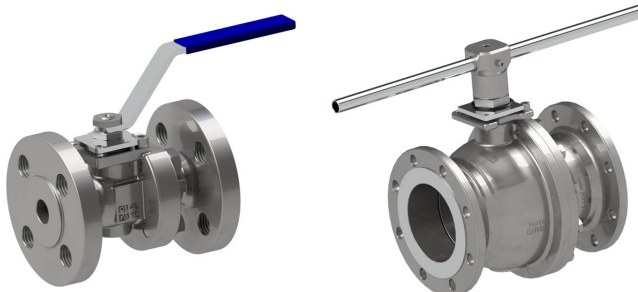

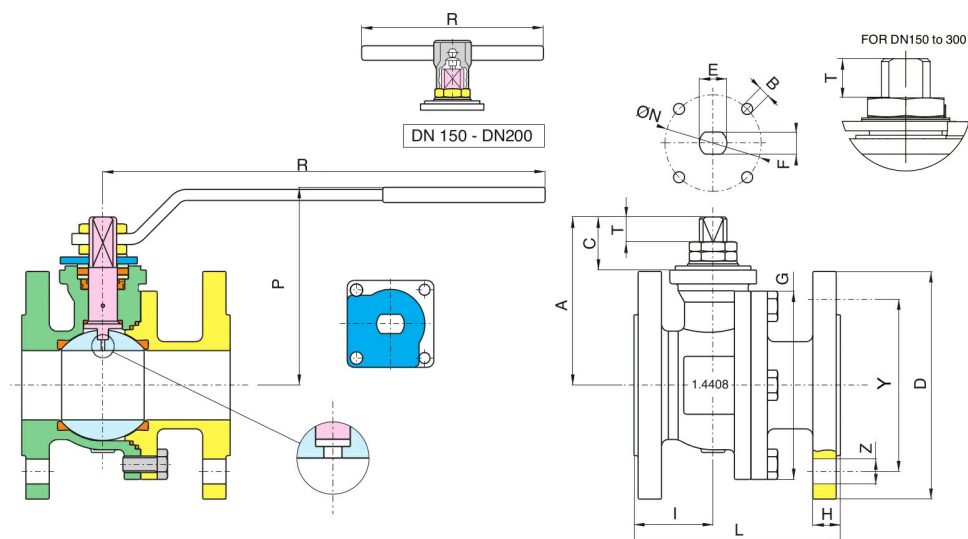

Nimellishalkaisija DN[mm]	Painealue [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv- arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA132-65- LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA132-80- LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA132-100- LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA132-150- LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA132-200- LLD-A

Paine-lämpötiladiagrammi

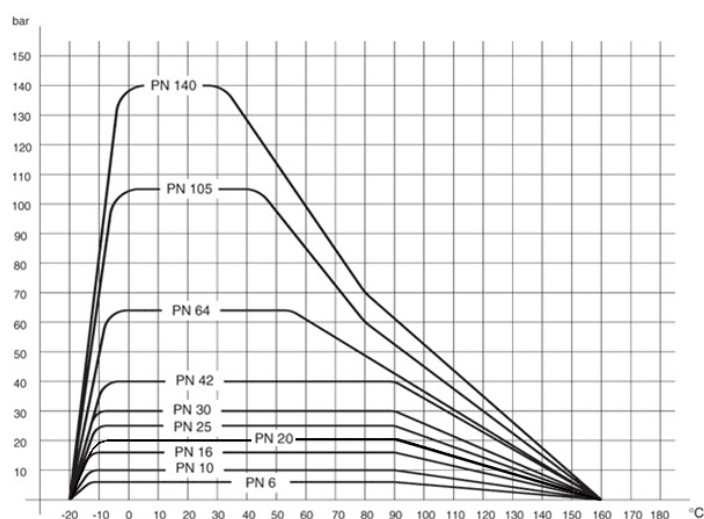

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Flanschkugelhahn Serie BA132-LLD-A

Versio 1.0

288176 / Luotu 2026/36 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

