



## Robins à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable Série BA132




|                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction     | Robinet à passage intégral avec bille flottante (DN200 bille montée sur palier), passage intégrale, version antistatique, Orifice de compensation, avec dispositif d'arrêt                                                        |
| Actionnement             | par rotation de 90° du levier manuel                                                                                                                                                                                              |
| Raccordement             | Brides DN65...DN200 selon EN1092-1, PN40                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de construction | conforme à EN558-1R27                                                                                                                                                                                                             |
| Matériaux                | Corps et bille acier inoxydable 1.4408, Joint sphérique PTFE renforcé de fibres de verre, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE/Graphoil/FKM<br>Lever manuel: DN65...DN125 Acier plastifié, DN150...DN200 Fonte grise EN-GJL-250 |
| Domaine d'application    | Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés                                                                                                                        |
| Température du fluide    | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                      |
| Pression de service      | Vide max. 10 <sup>-3</sup> Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température                                                                                                                   |
| Type de fixation         | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                                                                                                                                                      |
| Position de montage      | au choix                                                                                                                                                                                                                          |
| Homologations            | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3                                                                                                                                  |
| Versions spéciales       | sans huile, graisse et silicone pour oxygène, Version basse température -40°C                                                                                                                                                     |

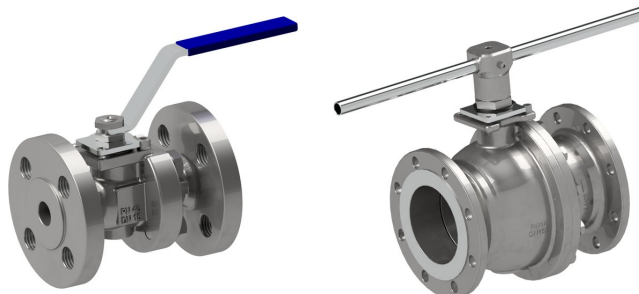

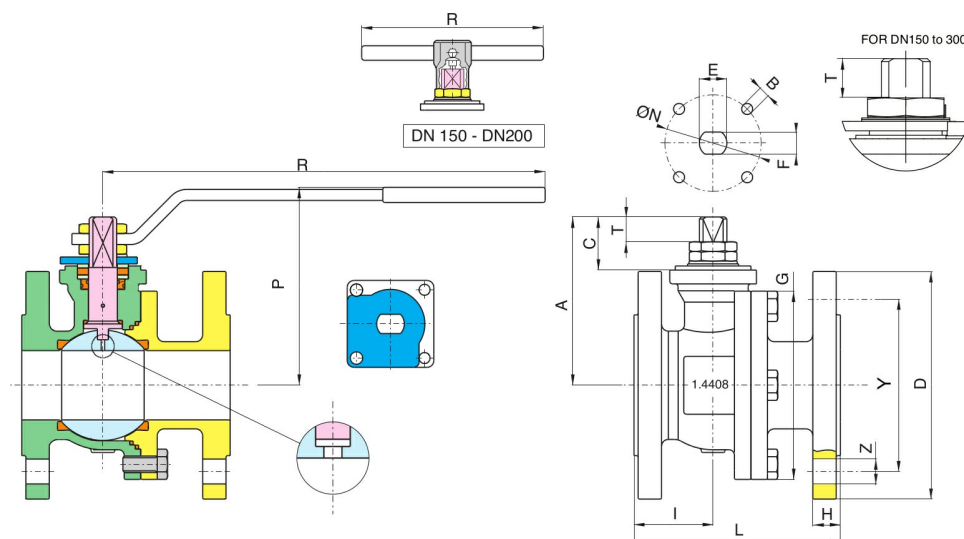

| Diamètre nominal DN[mm] | Plage de pression [bar] | A   | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | N   | P   | T  | Y   | Z        | Valeur Kv [m <sup>3</sup> /h] | Poids [env. kg] | Type            |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 65                      | 0...40                  | 133 | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 22 | 61   | 170 | 321 | F07 | 154 | 18 | 145 | 8 x Ø18  | 545,7                         | 15,3            | BA132-65-LLD-A  |
| 80                      | 0...40                  | 151 | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 24 | 75,5 | 180 | 381 | F10 | 173 | 18 | 160 | 8 x Ø18  | 872,5                         | 21,6            | BA132-80-LLD-A  |
| 100                     | 0...40                  | 165 | M10 | 43   | 235 | M24 | 18 | 24 | 80   | 190 | 381 | F10 | 187 | 18 | 190 | 8 x Ø22  | 1363,3                        | 31,2            | BA132-100-LLD-A |
| 150                     | 0...40                  | 245 | M12 | 68   | 300 | M42 | 30 | 28 | 163  | 350 | 700 | F12 | 305 | 41 | 250 | 8 x Ø25  | 3671,1                        | 82,7            | BA132-150-LLD-A |
| 200                     | 0...25                  | 290 | M12 | 68   | 375 | M42 | 30 | 34 | 201  | 400 | 700 | F12 | 348 | 41 | 320 | 12 x Ø29 | 6816,6                        | 143,0           | BA132-200-LLD-A |

## Diagramme pression-température

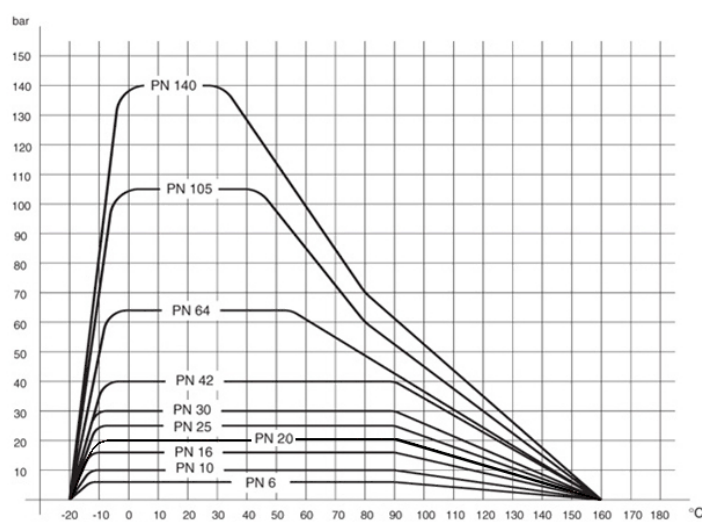

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Flanschkgelhahn Serie BA132-LLD-A

Version 1.0

288176 / Généré 2026/36 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

