



Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok Sorozat BA132



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó (DN200 csapágyazott golyó), teljes átömlés, antisztatikus kivitel, Kiegyenlítő furat, elzárószerkezettel
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	Karimák DN65...DN200 EN1092-1 szerint, PN40
Beépítési hossz	az EN558-1R27 szerint megfelelően
Anyagok	Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4408, PTFE golyóstömítés üvegszál-erősített, Orsótömítés PTFE/Graphoil/FKM Kézikar: DN65...DN125 Acél lágyított, DN150...DN200 Szürkeöntvény EN-GJL-250
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3
Különleges kivitelek	olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez, Alacsony hőmérsékletű kivitel -40°C

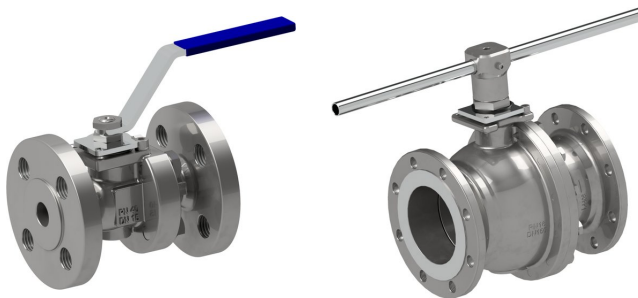


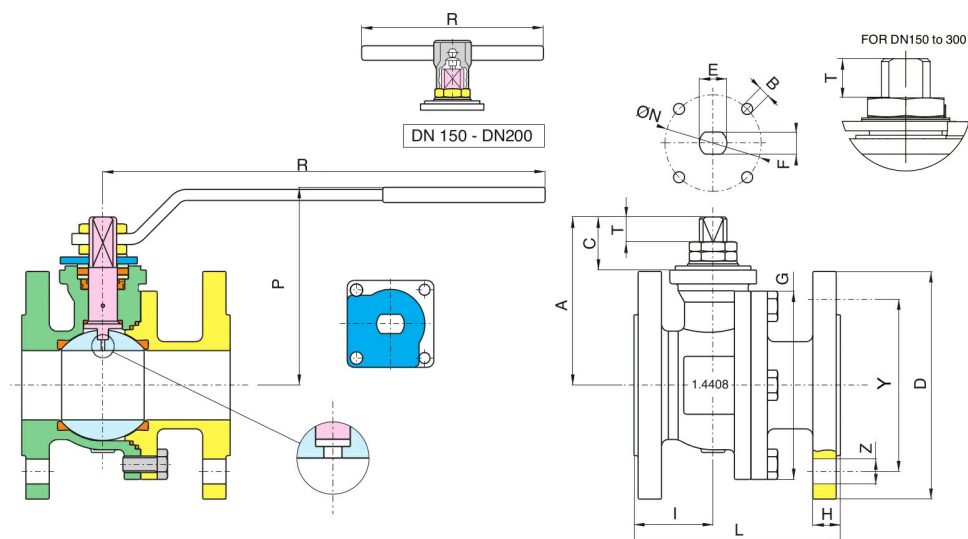

Névleges átmérő DN[mm]	Nyomástartomány [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv- érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA132- 65-LLD- A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA132- 80-LLD- A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA132- 100- LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA132- 150- LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA132- 200- LLD-A



Nyomás-hőmérséklet diagram

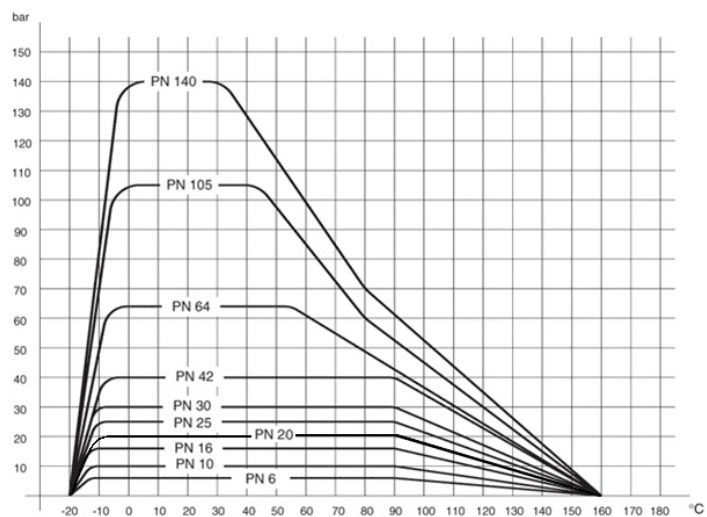

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A02 / Flanschugelhahn Serie BA132-LLD-A

Verzió 1.0

288176 / Készült 2026/36 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

