



Valvole a sfera flangiate in acciaio inox Serie BA132



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante (DN200 sfera supportata), passaggio totale, versione antistatica, Foro di compensazione, con dispositivo di intercettazione
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	Flange DN65...DN200 secondo EN1092-1, PN40
Lunghezza di montaggio	conforme a EN558-1R27
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4408, Sede a sfera PTFE rinforzato con fibra di vetro, Tenuta del mandrino PTFE/Graphoil/FKM Leva manuale: DN65...DN125 Acciaio plastificato, DN150...DN200 Ghisa grigia EN-GJL-250
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10 ⁻³ Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Esecuzioni speciali	privo di olio, grasso e silicone per ossigeno, Versione per basse temperature -40°C

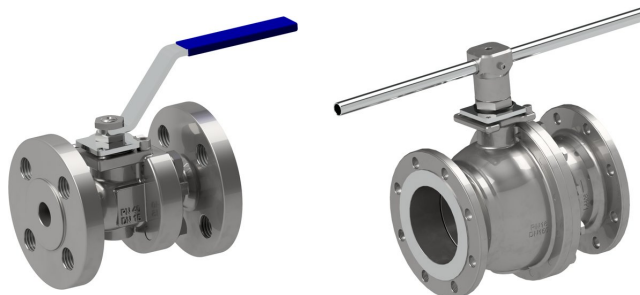

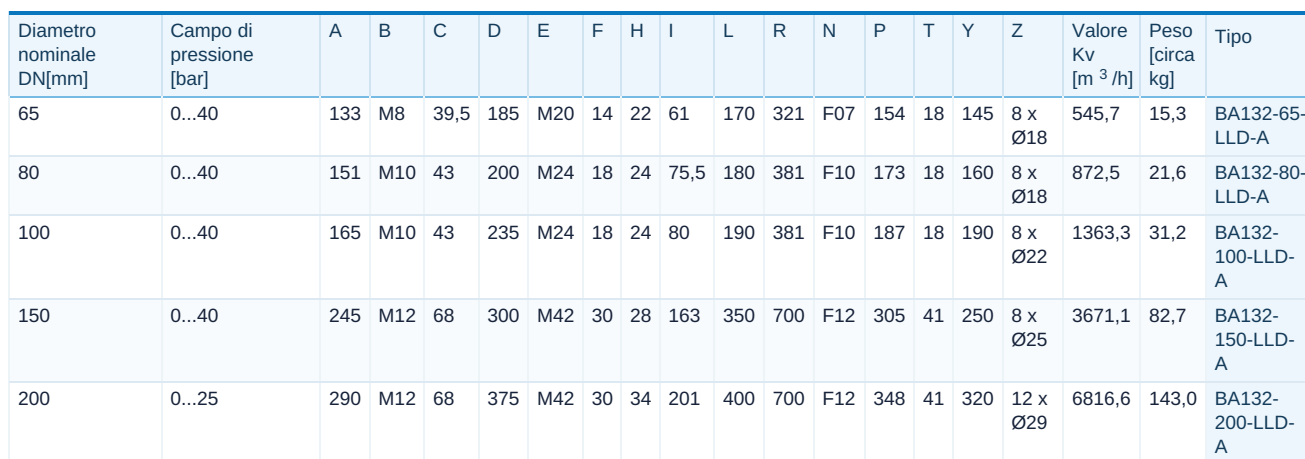

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Altra gamma di prodotti - A02](#) / [Flanschkgelhahn Serie BA132-LLD-A](#)

Versione 1.0

288176 / Generato 2026/36 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

