



Końierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA132



Konstrukcja	Zawór przeletowy z pływającą kulą (DN200 łożyskowana kula), pełny przelet, wykonanie antystatyczne, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przylącze	Końierze DN65...DN200 wg EN1092-1, PN40
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R27
Materiały	Korpus i kula stal nierdzewna 1.4408, Uszczelnienie kulowe PTFE wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/Graphoil/FKM Dźwignia ręczna: DN65...DN125 Stal plastyfikowany, DN150...DN200 Żeliwo szare EN-GJL-250
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10 ⁻³ Torr do Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Wykonania specjalne	bez oleju, smaru i silikonu do tlenu, Wersja niskotemperaturowa -40°C

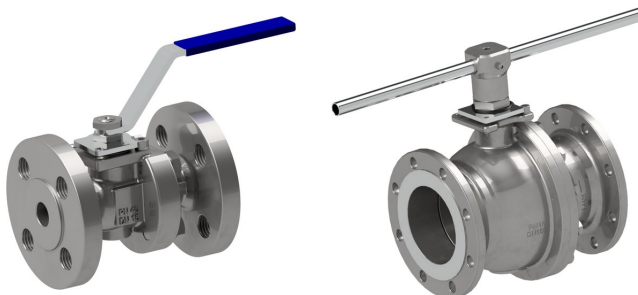

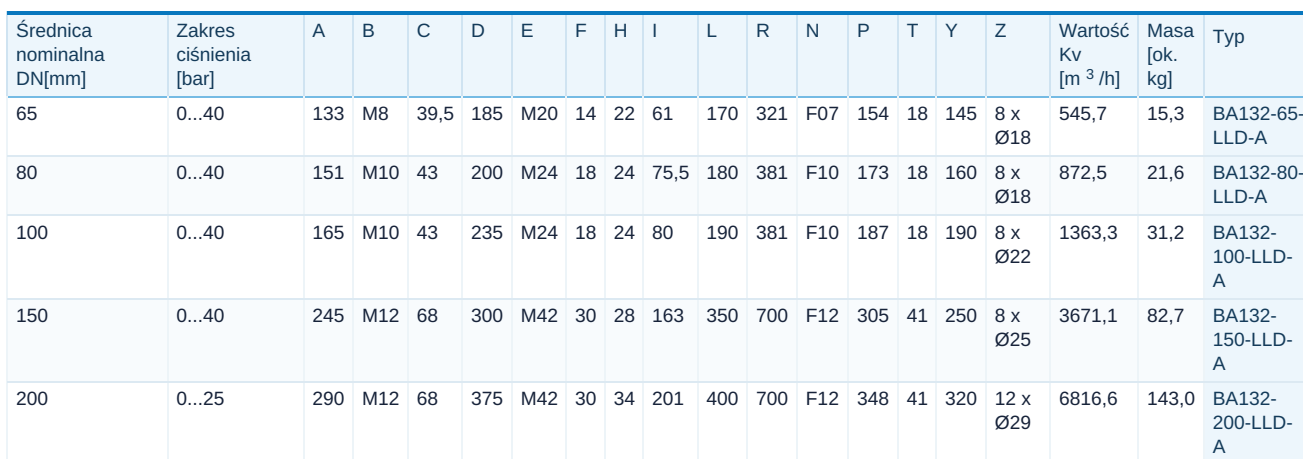

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / Flanschkuigelhahn Serie BA132-LLD-A

Wersja 1.0

288176 / Utworzono 2026/36 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

