



Robinete cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie BA132



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă (DN200 bilă montată în lagăr), trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, cu dispozitiv de închidere
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN65...DN200 conform EN1092-1, PN40
Lungime constructivă	conform EN558-1R27
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4408, Etanșare cu bilă PTFE ranforsat cu fibră de sticlă, Garnitură de etanșare a tijeii filetate PTFE/Graphoil/FKM Manetă manuală: DN65...DN125 Oțel plastifiat, DN150...DN200 Fontă cenușie EN-GJL-250
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen, Execuție pentru temperaturi joase -40°C

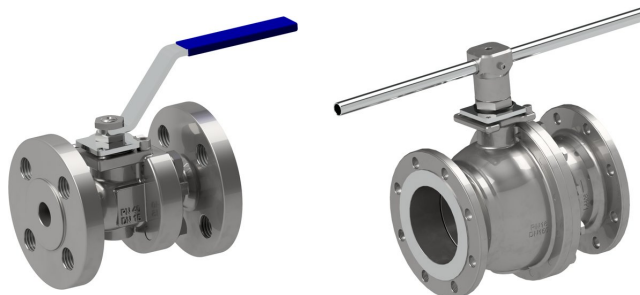

Diagramă presiune-temperatură

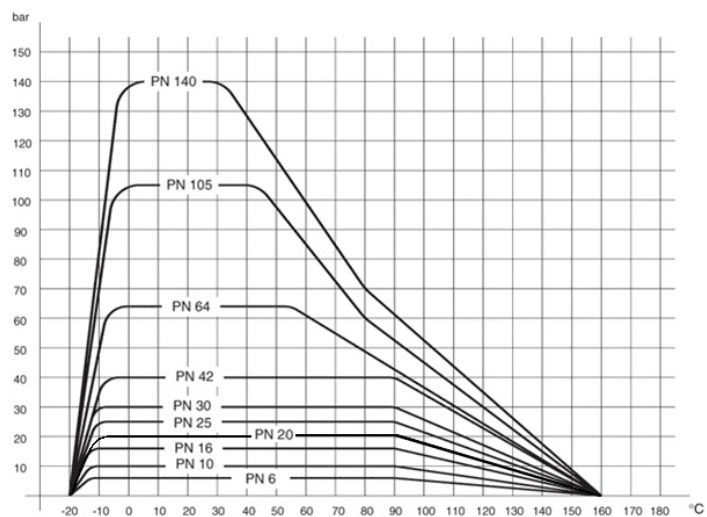

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[armături](#) / [Robinete cu sferă - manuale](#) / [Alt sortiment - A02](#) / [Flanschkugelhahn Serie BA132-LLD-A](#)

