


Škrticí klapka s pneumatickým otočným pohonem Typ BUW4-040-DSTS-S22



Konstrukční provedení	Mezipřírubová klapka s dvoudílnou hřídelí, dvoudílné těleso, Hřídel zajištěna proti vyfouknutí pomocí pojistného kroužku Seeger, Hřídel s trojitým těsněním
Funkce	jednočinný
Připojení	Příruby podle EN1092
Tvar příruby	Mezipřírubové provedení: PN10/PN16/ANSI150
Stavební délka	v souladu s EN558-1R20
Materiály	Pohon: Tvrdě eloxovaný hliník, Pastorek ocel niklovaný, Vedení pístu POM, Těsnění NBR Těleso: Tvárná litina EN-GJS-400-15 epoxidově lakovaný 40...60µm, Podložka Nerezová ocel 1.4408, Hřídel Nerezová ocel 1.4401 (nepřichází do styku s médiem)
Manžeta	PTFE/Silikon, vyměnitelný, Minimální tloušťka PTFE 2,5mm
Těsnění vřetena	Přes vnitřní výstelku tělesa, aby se zabránilo kontaktu s tělesem. Doplnkově chrání O-kroužek pod hlavovou přírubou hřídel před vniknutím prachu zvenčí a únikem média zevnitř.
Těsnění na přírubě	bez dodatečných těsnění (Vložka tělesa těsní přímo)
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-10...+190°C nižší teploty média na vyžádání
Teplota okolí	-20...+85°C
Provozní tlak	0...10bar
Řídicí médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Řídicí tlak	5,5...8bar
Směr průtoku	libovolně
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému mezi dvěma přírubami podle EN1092 tvar 01, 11, 32, 34
Montážní poloha	libovolně
Schválení	TA-vzduch, SIL 3

Rozměry

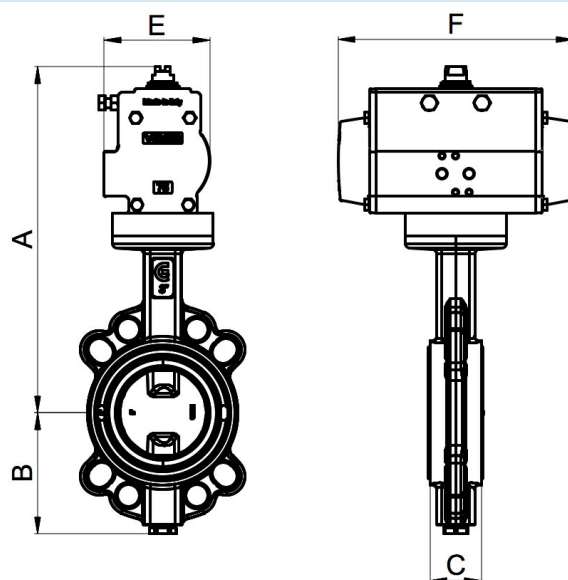

Jmenovitá světlost DN[mm]	A	B	C	E	F	Typ pohonu	Hodnota KV [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.