


Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Τύπος BUW4-040-DSTS-S22



Τύπος κατασκευής	Δισκοειδής βαλβίδα τύπου wafer με δίμητο άξονα, διμερές περίβλημα, Άξονας ασφαλισμένος έναντι εκτίναξης με δακτύλιο Seeger, Άξονας με τριπλή στεγανοποίηση
Λειτουργία	μονής ενέργειας
Σύνδεση	Φλάντζες σύμφωνα με EN1092
Τύπος φλάντζας	Ενδιάμεση φλαντζωτή εκτέλεση: PN10/PN16/ANSI150
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R20
Υλικά κατασκευής	Κίνηση: Σκληρά ανοδιωμένο αλουμίνιο, Γρανάζι από χάλυβα, επινικελωμένο, Οδήγηση εμβόλου POM, Στεγανοποιήσεις NBR Περίβλημα: Σφαιροειδής χυτοσίδηρος EN-GJS-400-15 εποξειδικά επικαλυμμένο 40...60μm, Δίσκος Ανοξειδωτος χάλυβας 1.4408, Άξονας Ανοξειδωτος χάλυβας 1.4401 (δεν έρχεται σε επαφή με το μέσο)
Μανσέτα	PTFE/Σιλικόνη, εναλλάξιμο, Ελάχιστο πάχος PTFE 2,5mm
Στεγανοποίηση ατράκτου	Μέσω της επένδυσης του περιβλήματος, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το περίβλημα. Επιπλέον, ένας δακτύλιος O-Ring κάτω από τη φλάντζα κεφαλής προστατεύει τον άξονα από την είσοδο σκόνης από έξω και τη διαρροή του μέσου από μέσα.
Στεγανοποίηση στη φλάντζα	χωρίς πρόσθετες στεγανοποιήσεις (Η επένδυση του περιβλήματος στεγανοποιεί απευθείας)
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+190°C χαμηλότερες θερμοκρασίες μέσου κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+85°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar
Μέσο ελέγχου	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Πίεση ελέγχου	5,5...8bar
Κατεύθυνση ροής	οποιοδήποτε
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων μεταξύ δύο φλαντζών σύμφωνα με EN1092 μορφή 01, 11, 32, 34
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	TA-Αέρας, SIL 3



Διαστάσεις

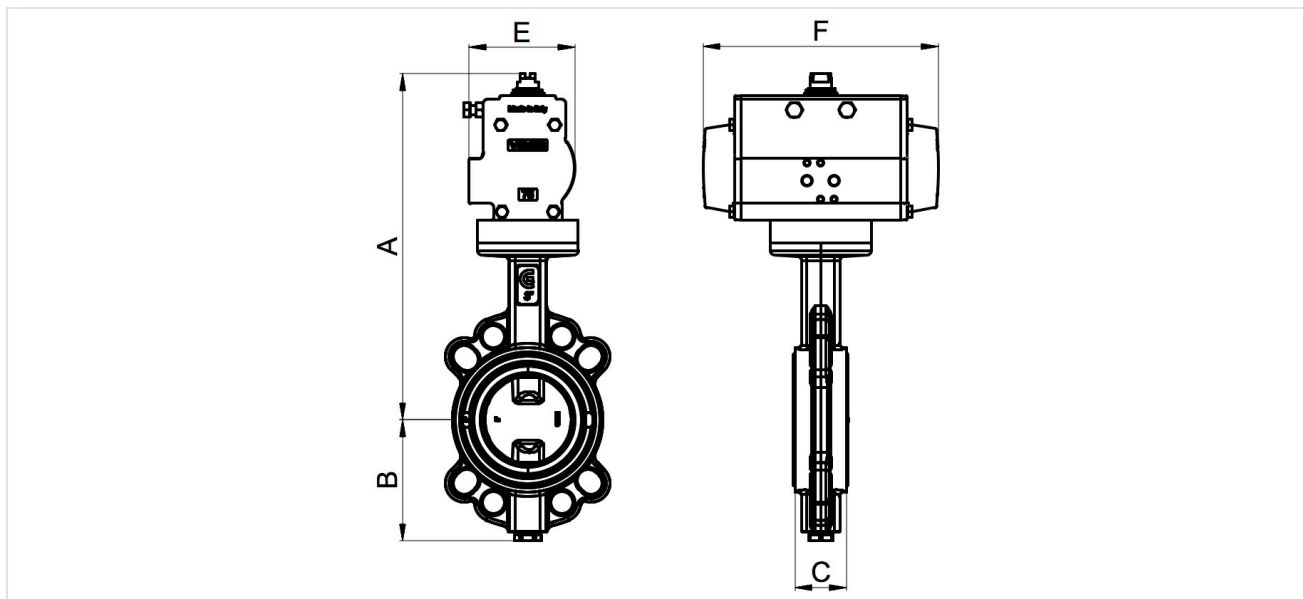

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	A	B	C	E	F	Τύπος ενεργοποιητή	Τιμή KV [m³/h]	Βάρος [περ. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρώτες δικλίδες απομόνωσης - αυτόματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A05 / Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22] Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή BUW4-040-DSTS-S22

