

Przepustnica odcinająca z pneumatycznym napędem obrotowym


Typ BUW4-040-DSTS-S22



Konstrukcja	Przepustnica międzykołnierzowa z wałem dwuczęściowym, dwuczęściowy korpus, Wał zabezpieczony przed wydmuchnięciem za pomocą pierścienia osadczego Seegera, Wał 3-krotnie uszczelniony
Funkcja	jednostronnego działania
Przylącze	Kołnierze zgodnie z EN1092
kształt kołnierza	Wersja z kołnierzem pośrednim: PN10/PN16/ANSI150
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R20
Materiały	Napęd: Aluminium twardo anodowane, Zębatka stalowa niklowana, Prowadzenie tłoka POM, Uszczelnienia NBR Obudowa: Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 powlekany epoksydowo 40...60µm, Tarcza Stal nierdzewna 1.4408, Wał Stal nierdzewna 1.4401 (nie mający kontaktu z medium)
Mankietka	PTFE/Silikon, wymienny, Minimalna grubość PTFE 2,5mm
Uszczelnienie wrzeciona	Poprzez wykładzinę obudowy, tak aby uniknąć kontaktu z obudową. Dodatkowo O-ring umieszczony poniżej kołnierza głowicy chroni wał przed wnikaniem pyłu z zewnątrz oraz przed wydostawaniem się medium od wewnątrz.
Uszczelnienie na kołnierzu	bez dodatkowych uszczelnień (Wykładzina obudowy uszczelnia bezpośrednio)
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-10...+190°C niższe temperatury medium na zapytanie
Temperatura otoczenia	-20...+85°C
Ciśnienie robocze	0...10bar
Medium sterujące	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Ciśnienie sterujące	5,5...8bar
Kierunek przepływu	dowolny
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów między dwoma kołnierzami wg EN1092 forma 01, 11, 32, 34
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Powietrze TA, SIL 3



Wymiary

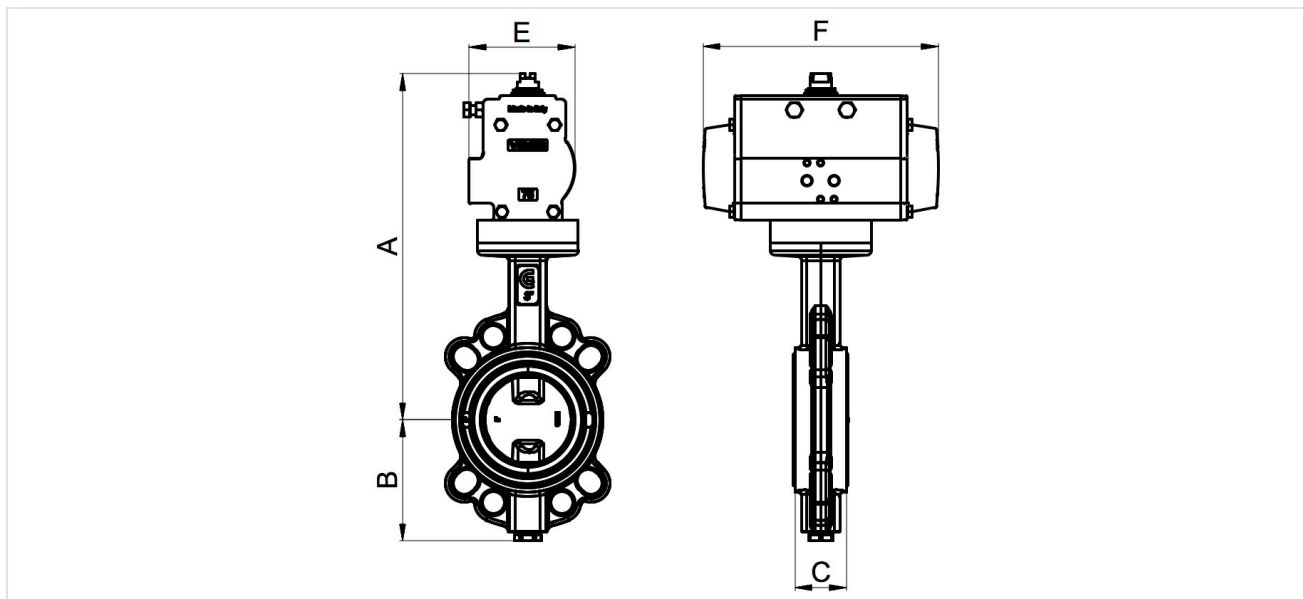

Średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	E	F	Typ napędu	Wartość KV [m³/h]	Masa [ok. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne / Pozostały asortyment - A05 / przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22]
przepustnica z napędem pneumatycznym BUW4-040-DSTS-S22

