


Spjällventil med tryckluftsvriddrivning Typ BUW4-040-DSTS-S22



Konstruktionstyp	Wafer-spjällventil med tvådelad axel, tvådelat hus, Axel säkrad mot utblåsning med Seegerring, Axel med 3-faldig tätning
Funktion	enkkelverkande
Anslutning	Flänsar enligt EN1092
Flänsform	Mellanflänsutförande: PN10/PN16/ANSI150
Bygglängd	enligt EN558-1R20
Material	Drivdon: Hårdanodiserad aluminium, Kugghjul stål förnicklat, Kolvstyrning POM, Tätningar NBR Hus: Segjärn EN-GJS-400-15 epoxibelagd 40...60µm, Skiva Rostfritt stål 1.4408, Axel Rostfritt stål 1.4401 (ej i kontakt med medium)
Manschett	PTFE/Silikon, utbyttbar, PTFE-tjocklek minst 2,5mm
Spindeltätning	Via höljesfodringen, så att kontakt med höljet undviks. Dessutom skyddar en O-ring under huvudflänsen axeln mot damminträngning utifrån och medieläckage inifrån.
Tätning vid flänsen	utan extra tätningar (Husfodring tätar direkt)
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-10...+190°C lägre medietemperaturer på begäran
Omgivningstemperatur	-20...+85°C
Drifttryck	0...10bar
Styrmedium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Styrtryck	5,5...8bar
Flödesriktning	valfri
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem mellan två flänsar enligt EN1092 form 01, 11, 32, 34
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	TA-luft, SIL 3



Mått

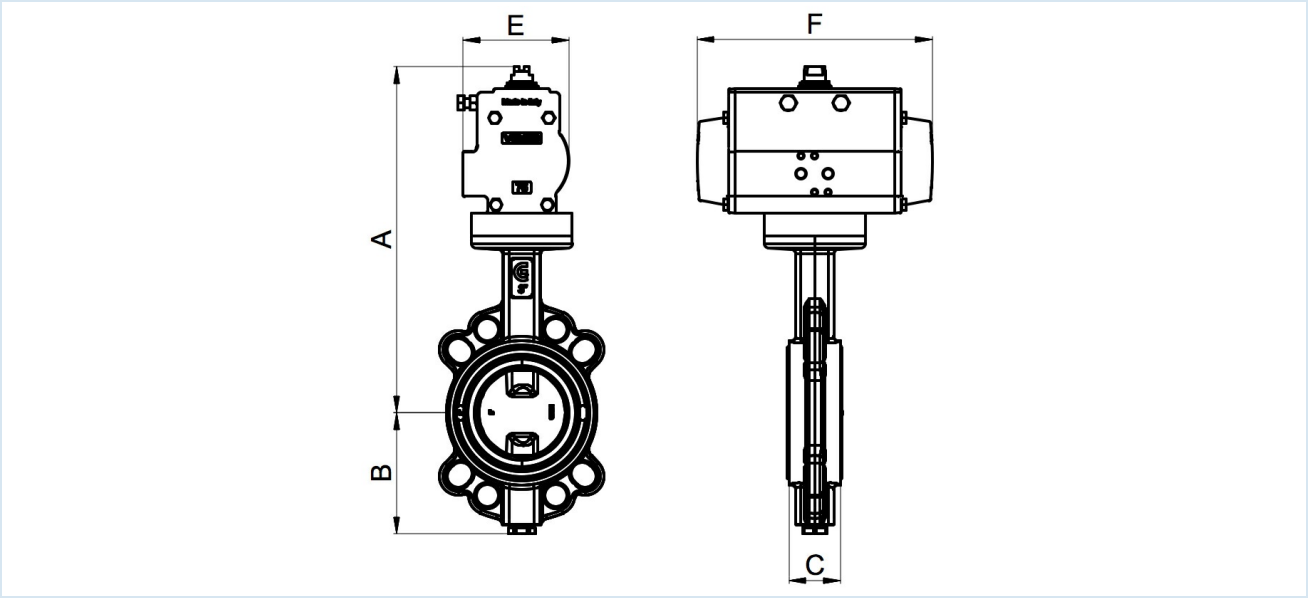

Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	E	F	Drivtyp	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska / Övrigt sortiment - A05 / Spjällventil med pneumatiskt vriddon Serie BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22] Spjällventil med pneumatiskt vriddon BUW4-040-DSTS-S22