
Partnership. With Guarantee.

Złączki wtykowe
Mosiądz niklowany
Seria PI

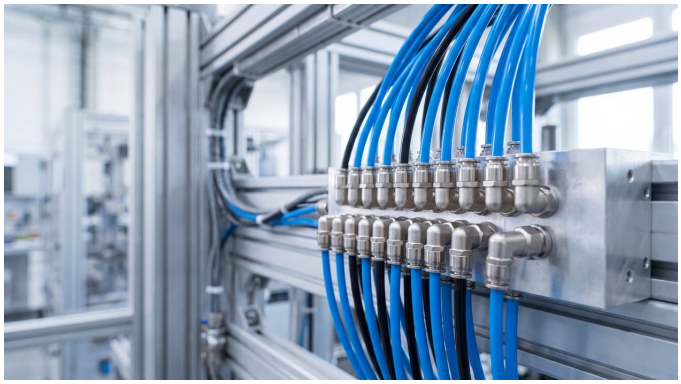

Dane charakterystyczne

Ciśnienie robocze	-0,99...20bar
Temperatura medium	-20...80°C
Średnica zewnętrzna rury	3...16mm
Gwint	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne

Państwa korzyści

W całości z metalu	Korpus i pierścień zwalniający z niklowanego mosiądzu: niewrażliwe na uderzenia, wióry i ciepło przy maszynie.
Bezpieczne mocowanie	Zacisk złączki ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z NBR. Szczelny od próżni do 20 bar.
Montaż bez użycia narzędzi	Wsunąć przewód, gotowe. Aby zwolnić, nacisnąć pierścień i wyciągnąć przewód.

Zastosowania

- Wyspy zaworowe i szafy sterownicze
- Powietrze sterujące do napędów armatur
- Maszyny pakujące
- Obsługa i montaż
- Technika próżniowa
- Budowa maszyn specjalnych

Najczęściej kupowane wersje

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
prosty, gwint zewnętrzny	Kolanko obrotowe	złącze proste	Trójnik typu T	Złączka kątowa	Trójnik typu Y

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wszystkie wersje konstrukcyjne

Seria	Wykonanie	Wąż Ø	Gwint	Typy
PI16-360	Obrotowa złączka kątowa wkręcana	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Prosta złączka wkręcana	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Prosta złączka wkręcana	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Obrotowa złączka kątowa wkręcana	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	Pierścień L-ringowy	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Obrotowa złączka wkręcana T	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Prosta złączka wkręcana	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Wtykowy króciec gwintowany	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Obrotowa złączka kątowa wkręcana	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Obrotowa złączka wkręcana T	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	Trójnik pierścieniowy	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Obrotowa złączka wkręcana T	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Obrotowa złączka wkręcana T	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Obrotowa złączka wkręcana T	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Złączka wkręcana kątowa	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Obrotowa złączka kątowa wkręcana	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Obrotowe przyłącze kątowe wkręcane z dwoma pierścieniami L	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Obrotowe przyłącze wkręcane trójnikowe T z dwoma pierścieniami T	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Obrotowa złączka kątowa wkręcana	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Redukcja	3 – 14	–	18
PI13	Złączka prosta	3 – 16	–	17
PI29	Trójnik typu T	3 – 16	–	13
PI17	Złączka kątowa	3 – 16	–	9
PI23	Trójnik typu Y	3 – 12	–	9
PI40	Kołek zamykający	3 – 16	–	8
PI16	Złączka kątowa z wtykiem wtykowym	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Złączka grodziowa	3 – 16	–	7
PI21	Trójnik z wtykiem szybkozłącza	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Kołek łączący	4 – 14	–	6
PI24	Złączka kątowa z wtykiem szybkozłącza	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Obrotowy łącznik krzyżowy	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Obrotowy łącznik Y	4, 6, 8	–	5
PI10	Wkładka wciskana	4, 6, 8, 10	–	4

Materiały

Korpus, Pierścień zwalniający	Mosiądz niklowany
Tuleja zaciskowa	Stal nierdzewna 1.4310
Uszczelnienia	NBR

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.