


Ventil de închidere electric (3/2 căi) 1/2" Serie SV




Tip constructiv	Ventil de închidere electric, 3/2 căi, cu acționare manuală de urgență și evacuare a aerului
Racordare	G1/2" conform ISO228/1
Racord de aerisire	G1/4" conform ISO228/1 la Supapă de comutare și M5 la supapa pilotă
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	pentru oprirea presiunii de alimentare și aerisirea instalației
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	3...10bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip bobină	MS, Lățime conector 22mm
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform formei industriale B (consultați fișa tehnică proprie)
Fluctuație admisă a tensiunii	±10%
Consum de putere	vezi tabelul "Bobine electromagnetice"
Ciclu de funcționare	100% Durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de aparat montată corespunzător (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Accesorii	Amortizor de zgomot SLS-M14-NS

Cheie de comandă

SV - 12 - E1S - 04			
Racordare	1/2"	12	
Tensiune nominală	24V/50-60Hz	04	
	230V/50-60Hz	01	
	115V/50-60Hz	12	
	24VDC	03	
	12VDC	05	




Dimensiuni

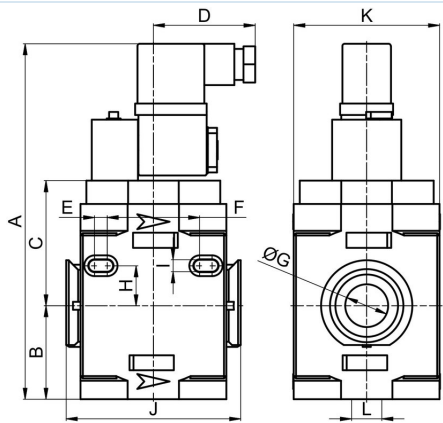

Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

Diagramă de debit

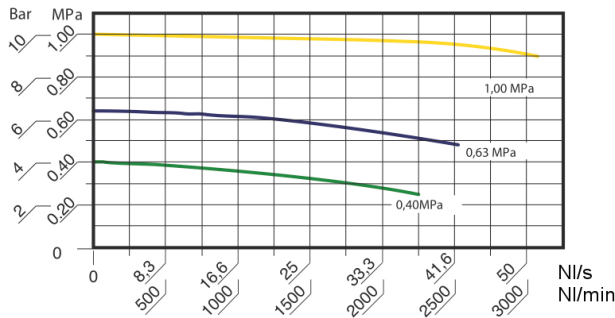

Bobine electromagnetice

		Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Supapă electrică de închidere serie SV / [SV-12-E1S] Supapă electrică de închidere SV-12-E1S