


Standardni manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u standardnoj izvedbi posle EN 837-1, crveni pokazivač marke pri opsegu 0...0,6 do 0...60bar (predpodešeno pribl. 2/3 x Krajnja vrednost skale)
Nazivna veličina	Prečnik 80mm, 100mm i 160mm
Tačnost	Klasa 1,6 odnosno 2,5 vidi tabelu
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Materijal	Kućište Plastika kod` Ø80mm, Ø100mm, Čelični lim kod` Ø160mm Priključak za pritisak Mesing Merni element i kazaljasti mehanizam Legura bakra sa Ø80mm i Ø100mm Plastika kristalno prozirno, Ø160mm Instrumentno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje 3/4 x Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekrystalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

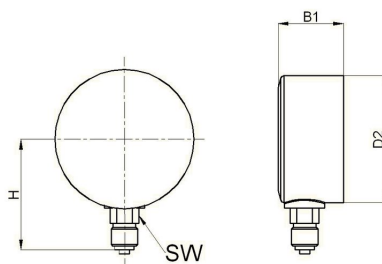

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
80	-1/0	G1/2	bez	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	bez	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	bez	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	bez	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	bez	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	sa	2,5	130
80	0-1	G1/2	sa	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	sa	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	sa	2,5	133
80	0-4	G1/2	sa	1,6	134
80	0-6	G1/2	sa	1,6	135
80	0-10	G1/2	sa	1,6	136
80	0-16	G1/2	sa	1,6	137
80	0-25	G1/2	sa	1,6	138
80	0-40	G1/2	sa	1,6	139
80	0-60	G1/2	sa	1,6	140

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
100	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	bez	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	bez	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	bez	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	bez	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	bez	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	sa	1,6	141
100	0-1	G1/2	sa	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	sa	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	sa	1,6	144
100	0-4	G1/2	sa	1,6	145
100	0-6	G1/2	sa	1,6	146
100	0-10	G1/2	sa	1,6	147
100	0-16	G1/2	sa	1,6	148
100	0-25	G1/2	sa	1,6	149
100	0-40	G1/2	sa	2,5	150



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
160	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	bez	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	bez	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	bez	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	bez	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	sa	1,6	151
160	0-1	G1/2	sa	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	sa	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	sa	1,6	154
160	0-4	G1/2	sa	1,6	155
160	0-6	G1/2	sa	1,6	156
160	0-10	G1/2	sa	1,6	157
160	0-16	G1/2	sa	1,6	158
160	0-25	G1/2	sa	1,6	159
160	0-40	G1/2	sa	1,6	160

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [manometar - standardna konstrukcija](#) / [Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev](#)

Verzija 8

138617 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

