


Vakiopainemittari



Rakenne	Bourdon-putkemanometri vakiomallina kannatinkiinnityksellä ja kolmikulmaisella eturenkaalla standardin mukaan EN 837-1, Kaksoisasteikko
Nimelliskoko	Halkaisija 40mm, 50mm ja 63mm
Tarkkuus	Luokka 2,5
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Materiaali	Runko Teräslevy, Kolmiokantainen eturengas kromattu Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Muovi kirkas kuin lasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus 3/4 x Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 2/3 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

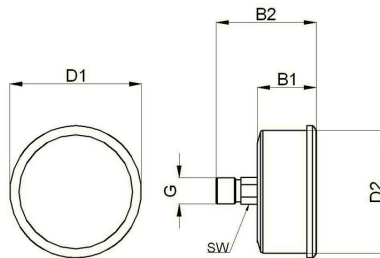

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	B2	D1	D2	SW	Paino [noin kg]
40	1/8"	28	51,4	43	39	14	0,16
50	1/4"	30	58	54	49	14	0,17
63	1/4"	32	59,7	67	62	14	0,18



Halkaisija [mm]	Painealue [bar/psi]	Tyyppi
40	-1/0 / -14/0	110.70
40	0-1 / 0-14	110.71
40	0-1,6 / 0-23	110.72
40	0-2,5 / 0-35	110.73
40	0-4 / 0-58	110.74
40	0-6 / 0-87	110.75
40	0-10 / 0-140	110.76
40	0-16 / 0-230	110.77
40	0-25 / 0-360	110.78

Halkaisija [mm]	Painealue [bar/psi]	Tyyppi
50	-1/0 / -14/0	110.80
50	0-1 / 0-14	110.81
50	0-1,6 / 0-23	110.82
50	0-2,5 / 0-35	110.83
50	0-4 / 0-58	110.84
50	0-6 / 0-87	110.85
50	0-10 / 0-140	110.86
50	0-16 / 0-230	110.87
50	0-25 / 0-360	110.88

Halkaisija [mm]	Painealue [bar/psi]	Tyyppi
63	-1/0 / -14/0	110.90
63	0-1 / 0-14	110.91
63	0-1,6 / 0-23	110.92
63	0-2,5 / 0-35	110.93
63	0-4 / 0-58	110.94
63	0-6 / 0-87	110.95
63	0-10 / 0-140	110.96
63	0-16 / 0-230	110.97
63	0-25 / 0-360	110.98
63	0-40 / 0-580	110.99
63	0-60 / 0-870	110.100
63	0-100 / 0-1450	110.101
63	0-160 / 0-2320	110.102
63	0-250 / 0-3620	110.103
63	0-400 / 0-5800	110.104

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittari / Painemittari - Vakioversio / Putkijousipainemittari

Versio 6

138624 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

