


Manometar - kemijska izvedba



Izvedba	Cijevni opružni manometar u sigurnosnoj izvedbi, s ispuhujućom stražnjom stijenkom i s pregradom otpornom na lom
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 pri Ø63mm i Klasa 1,0 pri Ø100mm
Temperatura medija	maks. +200°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Ø 63mm Nehrđajući čelik 1.4571, Ø100mm Nehrđajući čelik 1.4404 Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Područja primjene	Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju: 3/4xKrajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrijednost skale kratkotrajno: Krajnja vrijednost skale Promjer 100mm: Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrijednost skale kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnom okruženju

Dimenzije

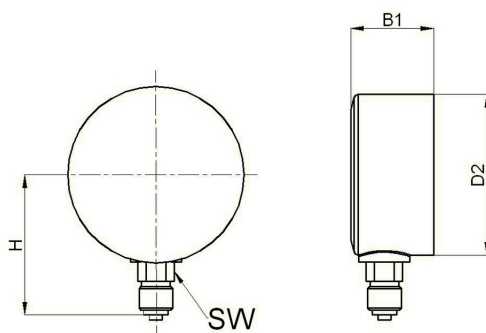

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Kemijska izvedba](#) / [Cijevni opružni manometar](#)

Verzija 6

138752 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

